

# Smontagomme autocarro TCX625HD

*Ottimale per il servizio dell'autocarro*



# ***Principali caratteristiche tecniche***



**Nell'immagine TCX625-2-1-6**



### Morsetto idraulico



- ✓ Blocca la ruota in modo semplice e veloce
- ✓ Protezione integrale

### Rulli stallonatori



- ✓ Stallonatura facile e veloce
- ✓ Lo sgancio del rullo consente di risparmiare tempo
- ✓ Protezione integrale

### Carrello a comando idraulico



- ✓ Facile posizionamento
- ✓ Maggior rapidità, per un servizio più veloce

### Comandi



- ✓ Ospita tutte le operazioni in un'unica console
- ✓ Manipolatori di controllo

### Diverse dimensioni



- ✓ Opera sia su pneumatici autocarro standard che su pneumatici super-single
- ✓ Opera facilmente sia su cerchi in ferro che su cerchi in lega

### Riduce i rischi



- ✓ Nessun sollevamento
- ✓ Nessun carico pneumatici

## **Smontaggio facile e veloce...**

- ✓ Posizionare la ruota sul carrello e spostare il carrello verso l'interno



- ✓ Stallonare usando rulli e lubrificante
- ✓ Non sono necessari martelli!



- ✓ Fai scorrere velocemente il carrello e ruota lo pneumatico, stallonandolo completamente dal cerchio. Facile!

**Lo smontaggio richiede solo *55 secondi*.**



**...e montaggio.**



✓ Operazione di montaggio eseguita con l'utilizzo della leva (optional)



✓ Utilizzare i morsetti standard in alluminio/acciaio per facilitare il montaggio.



✓ Per molti pneumatici standard, è possibile il montaggio rapido del doppio tallone

**Il montaggio richiede solo 30 secondi.**



## La sicurezza arriva di serie



NO MARTELLI



NO LEVE





NESSUN  
SOLLEVAMENTO



Il TCX625 funziona a basse altezze per mantenere gli pneumatici pesanti in sicurezza

## Sistema di serraggio semplice

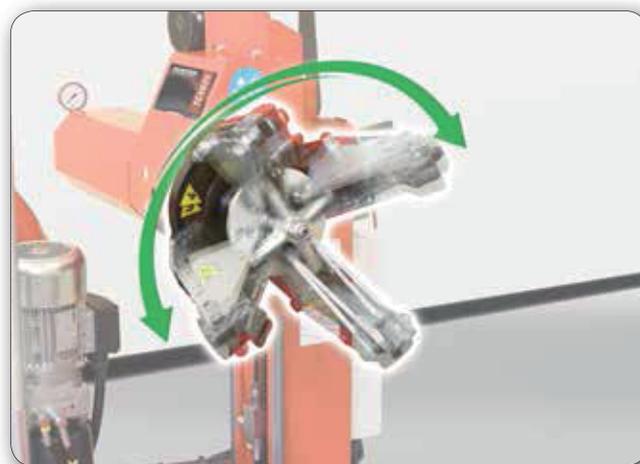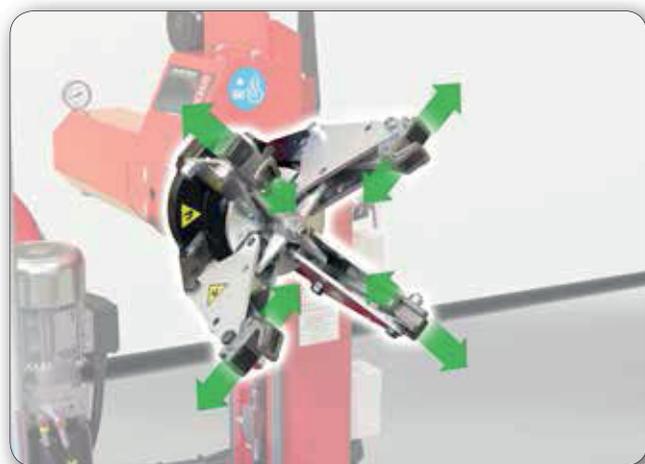

L'innovativo morsetto idraulico si espande e si contrae rapidamente, bloccando lo pneumatico e permettendo il montaggio rapido di ruote di tutte le dimensioni.

## **Facilita il match-mounting!**



In combinazione con l'equilibratrice ForceMatch® (a destra), il TCX625 offre la possibilità di match-mounting per ottenere una guida più fluida possibile



**Equilibratrice ForceMatch®**  
Nell'immagine con optional HammerHead®, stampante e supporto.


## **Fornisce un servizio rapido anche su ruote particolari**



Utilizzare il gancio standard per montare/smontare ruote tubolari o altri modelli più difficili.

# Specifiche tecniche

<b>Min. diametro foro centraggio cerchio</b>	
<b>Max. diametro cerchio:</b>	122 mm
<b>Assemblaggio ruote</b>	14.5" - 24.5" (368 - 622 mm)
Max. diametro:	55" (1397 mm)
Max. larghezza:	27" (686 mm)
Max. peso	700 kg
<b>Velocità rotazione:</b>	7 giri/min. orario e antiorario
<b>Serraggio:</b>	1695 Nm
<b>Peso spedizione:</b>	530 kg

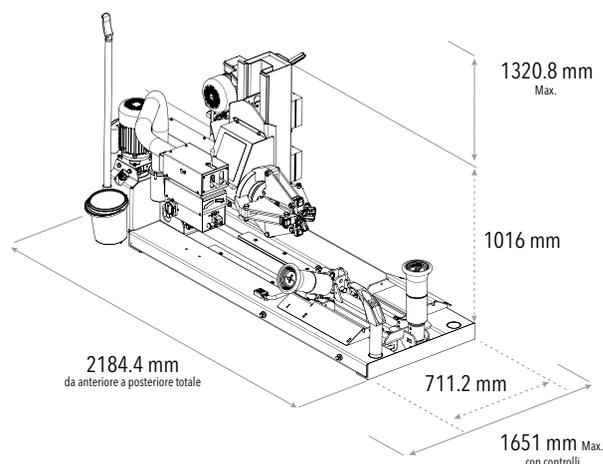

## Informazioni per l'ordine:

TCX625-4-3-5 - 400V, 3ph, 50Hz

Il TCX625 è progettato per la manutenzione di pneumatici di tipo truck. I pneumatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri non possono essere sottoposti a servizio su questo dispositivo, anche se si trovano nel campo di serraggio indicato.


## Accessori




- A. Morsetto in alluminio
- B. Morsetto in acciaio
- C. Pasta montaggio e pennello
- D. Gancio e perno
- E. Rullo
- F. Leva



**Rampa singola**  
RP11-8-12100040:  
Facilita il posizionamento della ruota sullo smontagomme (uno incluso)

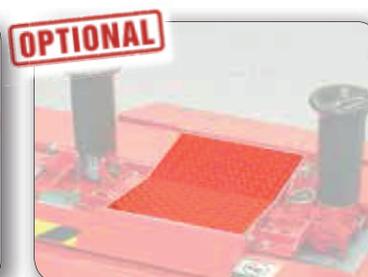

**Copertura**  
RP11-8-12100039:  
Copertura per il carrello

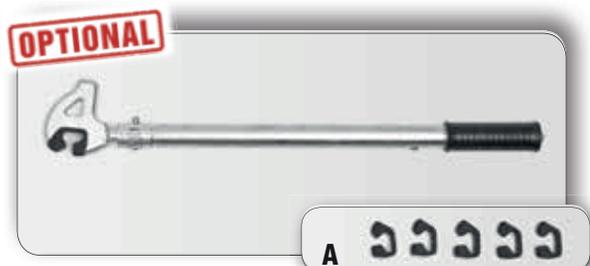

**Leva montaggio**  
RP11-8-12100177  
Include 3 inserti

**A. Inserti di ricambio per leva (5)**  
RP11-8-12100178



**Adattatori centerless**  
RP11-8-12100176:  
Morsetti per ruote cieche (senza mozzo), si agganciano al bordo interno



**Protezioni per cerchi ALU**  
RP11-801254494:



Via A. De Curtis, 12 - 35020 Due Carrare (PD) - Italy  
Tel: +39 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it  
www.commerciale-lmv.it



A causa del continuo progresso tecnologico, specifiche tecniche, modelli e opzioni, possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

ForceMatch and HammerHead sono marchi registrati di Hunter Engineering Company.