

# Smontagomme TCX70

*Potente ed intuitivo*




# Caratteristiche principali



## Facile da usare

- ✓ Pannello semplificato
- ✓ Tre joystick per tutti i movimenti

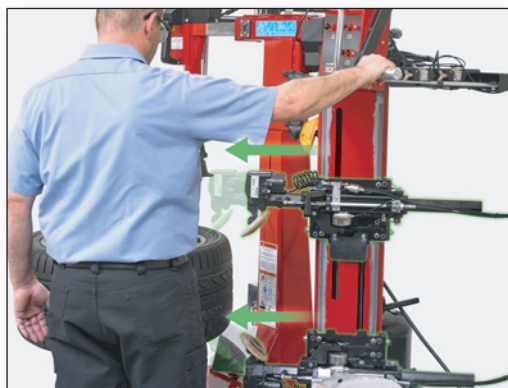

## Controllo del diametro

- ✓ Gestisci tutte le funzioni del diametro in un unico punto
- ✓ Conserva il diametro fino al ripristino



## OPTIONAL

## Sollevatore pneumatico

- ✓ Design semplificato
- ✓ Solleva facilmente ed in maniera sicura







TCX70-E



**PATENTED**

### **Torretta senza leva**

- ✓ Smonta il tallone senza l'utilizzo della leva
- ✓ Minimizza lo sforzo ed i rischi per l'operatore
- ✓ Lavora su runflat e ruote ad alta prestazione



### **Braccio premi tallone**

- ✓ Aiuta a smontare pneumatici difficili
- ✓ Mantiene i talloni in posizione



### **Serraggio**

- ✓ Blocca in sicurezza la ruota attraverso il foro centrale
- ✓ Velocizza il processo di bloccaggio
- ✓ Design anti danneggiamento



### **Dischi stallonatori**

- ✓ Stallonatura sicura
- ✓ Nessun contatto con il cerchio
- ✓ Match-mount



**EXCLUSIVE**


### **Plattello**

- ✓ Adatto ad una vasta gamma di ruote
- ✓ Processo di bloccaggio antidanneggiamento

# Controlli semplici



- ✓ Controlli intuitivi e semplici da usare
- ✓ Tre joysticks e tre pedali controllano virtualmente tutti i passaggi

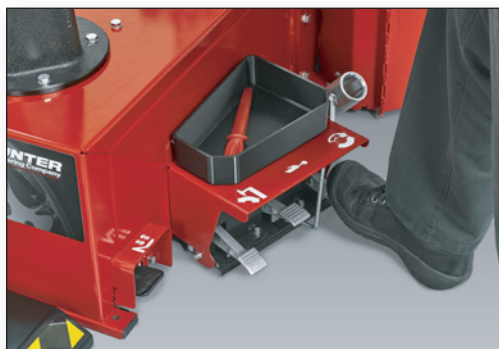

*Gonfiaggio, rotazione e sollevamento ruote sono controllati dai pedali.*

## Disco stallonatore

Un singolo movimento controlla le attività di smontaggio.

Una volta impostato il disco stallonatore sotto il bordo del cerchio, una semplice pressione laterale ne permette l'inserimento.



## Controllo del diametro

Regola i dischi al giusto diametro con un singolo controllo.





## **Braccio a bandiera laterale**



### **Braccio operativo**

- ✓ Quando sollevato, ruota e si sposta verso sinistra
- ✓ Riposiziona automaticamente sullo stesso cerchio
- ✓ Risparmia spazio rispetto ai tradizionali ribaltabili

### **Braccio stallonatore**


- ✓ Si apre meccanicamente per i servizi più semplici
- ✓ Libera l'area di lavoro per i cerchi con canale rovescio

## **Premitallone**

Aiuta con il montaggio di un pneumatico difficile e facilita le operazioni di smontaggio.



# Le funzionalità avanzate rendono il tuo servizio più veloce e semplice

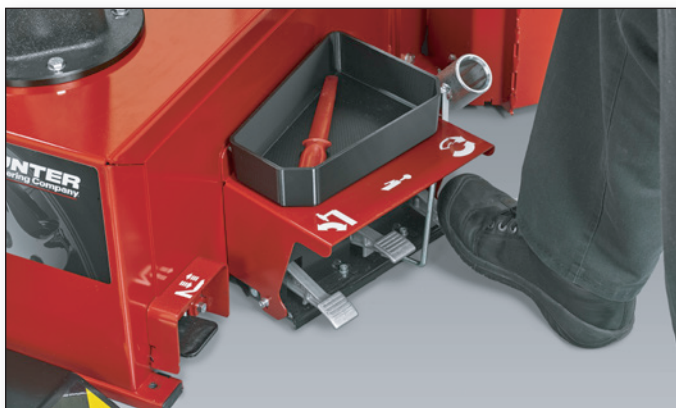

## Motore potente

- ✓ Due velocità differenti - 7 & 17 giri al minuto
- ✓ Un motore ad alta potenza rilascia più di 880 Nm

## Match-mounting



I dischi stallonatori del TCX70 permettono la rotazione dello pneumatico sul cerchio, agevolando la procedura di match mount della ruota.




Utilizzando la bilanciatrice Road Force® Elite GSP9700, lo smontagomme TCX70 aiuta in modo rapido e semplice ad eliminare i problemi di vibrazione che la bilanciatrice da sola non può risolvere.



## Accessori standard

Lo smontagomme TCX70 è equipaggiato in modo da poter risolvere tutte le combinazioni di cerchi e pneumatici.

<b>A</b>	Cono grande
<b>B</b>	Protezioni cono standard
<b>C</b>	Cono piccolo
<b>D</b>	Distanziale
<b>E</b>	Svitavalvole
<b>F</b>	Spatola

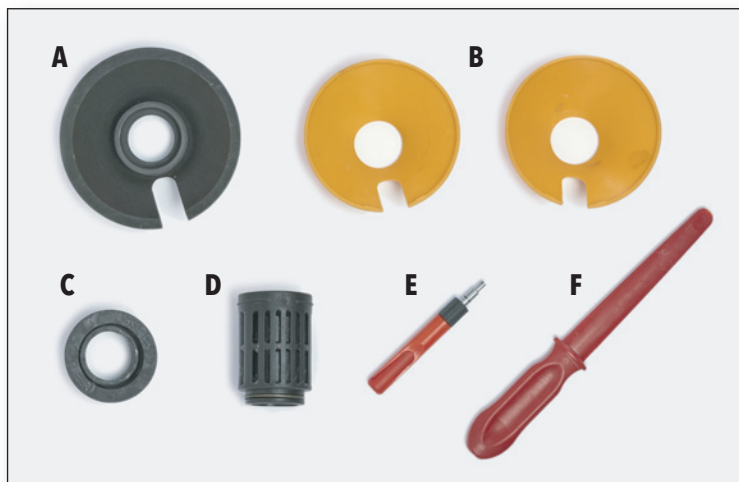

## Accessori opzionali



### Gonfiatore RP11-8-11100416

Dirige una grande quantità d'aria compressa dove necessaria per accomodare il tallone.



### Adattatore morsetto - RP11-8-11100417

Aggiunge capacità di serraggio per ruote di veicoli commerciali con fori centrali grandi.  
Aggiunge altezza di serraggio per ruote larghe e di grandi dimensioni.



### Sollevatore RP11-8-11100415

Fornisce un sollevamento semplice e sicuro.

### Kit flangia

Ideale per ruote rivestite in plastica o cerchi con canale rovescio, dove la protezione massima è necessaria.

Entrambe le opzioni rappresentate funzionano con TCX70.



#### Rinforzato 20-3158-1

#### Standard RP11-8-11100039



# Specifiche



**TCX70**



**TCX70 con gonfitubeless**



**TCX70 con sollevatore**



**TCX70 con gonfiatubeless e sollevatore**

<b>Alimentazione</b>	208-230V, 16A, 50Hz, 1ph
<b>Alimentazione ad aria</b>	8-12 bar
<b>Strumento di montaggio/smontaggio</b>	Testa senza leva
<b>Tipologia serraggio</b>	Quick Clamp
<b>Stallonatore</b>	Disco superiore/inferiore
<b>Match-mounting</b>	Si
<b>Diametro cerchio</b>	305-762 mm
<b>Massimo...</b>	
Diametro pneumatico	1143 mm
Larghezza ruota	381 mm
<b>Azionamento</b>	7 / 17 giri al minuto, senso orario 7 giri al minuto, senso antiorario
Coppia	880 Nm (650 ft-lbs.)
<b>Dimensioni</b>	
Altezza	2135 mm
Larghezza	1425 mm
Profondità	Con sollevatore: 1675 mm Senza sollevatore: 1400 mm

*A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e le opzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.*



Via A. De Curtis, 12 - 35020 Due Carrare (PD)- Italy  
Tel: +39 049 9126220, Fax: +39 049 9125269  
Email: info@commerciale-lmv.it