

**Paste/grassi di
montaggio &
lubrificanti**

GRASSO CREMA MONTAGGIO PADOVA

ALTA RESA

Pasta di montaggio universale, trasparente, adatta ad ogni tipologia di pneumatico

- Alta resa: non indurisce, lungo magazzino, rapida essiccazione, alta protezione del tallone e del cerchio
- Non gela - anti ruggine
- Assume colorazione trasparente dopo l'asciugatura

CODICE

S000960

PESO (Kg)

5



GRASSO NERO SIGILLANTE

ALTA RESA

Pasta di montaggio universale, speciale antimacchia, adatta ad ogni tipologia di pneumatico. Lascia una patina nera ed opaca sul tallone del pneumatico

- Alta resa: non indurisce, lungo magazzino, rapida essiccazione, protezione del tallone e protezione del cerchio.
- Non gela - anti ruggine
- Contiene additivi sigillanti

CODICE

S000951

PESO (Kg)

5



MOTO/VETTURA

GRASSO VETTURA BIANCO

Grasso di montaggio/smontaggio, indicato per pneumatici vettura. Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio.

- Colorazione bianca

CODICE

S000938

PESO (Kg)

5



GRASSO AUTO/MOTO BIANCA TT

Pasta di montaggio/smontaggio per pneumatici moto/vettura standard.

- Asciugatura rapida
- Non secca

CODICE

S001058

PESO (Kg)

5



PASTE & GRASSI MONTAGGIO

■ CERA AUTO/MOTO RED TT (WAX-H)

Cera di montaggio/smontaggio adatta a tutte le applicazioni su pneumatici moto/vettura standard.

- Essiccazione rapida
- Assume colorazione trasparente dopo l'asciugatura



CODICE	PESO (Kg)
S005103	5

■ GRASSO SPRINT

Pasta di montaggio moto, auto e mezzi leggeri. Facilita lo scorrimento tra cerchione e pneumatico.

- Alta resa: effetto anticorrosivo
- Rapida essiccazione - Non gela

ALTA RESA



CODICE	PESO (Kg)
S000952	4

■ GRASSO SPORT TT

Pasta di montaggio moto/vettura, adatta a pneumatici sportivi: facilita il montaggio di pneumatici ribassati e runflat. Indicato, anche per veicoli a coppia elevata e auto elettriche.

- Aumenta la capacità di lubrificazione nella fase iniziale di montaggio
- Asciugatura rapida



CODICE	PESO (Kg)
S001052	3.5

TRUCK/AGRICOLTURA/MOV.TERRA



■ GRASSO 2000

Grasso di montaggio/smontaggio, indicato per pneumatici autocarro, agricoltura e movimento terra. Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio.

- Colorazione gialla



CODICE	PESO (Kg)
S000971	4

GRASSO "T"

ALTA RESA

Pasta per montaggio pneumatici autocarro, agricolo, superelastici, cushion, movimento terra.

- Alta resa, lungo tempo aperto per facilitare montaggi in serie
- Non gela - anti ruggine

CODICE	PESO (Kg)
S000976	1
S000977	4
S000964	10
S000953	20



S000977

GRASSO SPECIALE AUTOCARRO TT

ALTA RESA

Pasta di montaggio specifica per pneumatici autocarro, in grado di gestire l'elevata frizione pneumatico-cerchio tipica di questa tipologia di pneumatico.

- Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio
- Alta resa

CODICE	PESO (Kg)
S000996	5



GRASSO TIGRE MICHELIN

Particolarmente adatto per pneumatici autocarro, agricoli e movimento terra. Utilizzato per agevolare il lavoro tra gomma e cerchio nel momento della sostituzione del pneumatico.

CODICE	PESO (Kg)
S000969	4



GRASSO AUTOCARRO GRIFO

ALTA RESA

Pasta di montaggio specifica per pneumatici autocarro.

La speciale composizione conferisce il massimo scivolamento tra pneumatico e cerchio durante le fasi di montaggio, ma grazie ai particolari additivi ad azione grippante impedisce lo scorrimento tra cerchio e pneumatico in opera.

- Alta resa, effetto antinvecchiante e anticorrosivo
- Colore giallo ocra trasparente invisibile, in applicazione non macchia
- Rapida essiccazione - Non gela

CODICE	PESO (Kg)
S000954	4



PASTE & GRASSI MONTAGGIO

LIQUIDO XX FLUID - SORIO

Formulato appositamente per un montaggio affidabile e pulito di pneumatici ribassati, runflat.

- Elevato effetto di scorrimento iniziale che riduce la pressione sul cerchio
- Asciuga rapidamente
- Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE	PESO	NOTE
S001055	5 Lt.	LIQUIDO (TANICA)
S003905	400 cc	SPRAY



S001055



S003905

PASTA SPRAY MICHELIN BIB'UP

Prodotto utilizzato per la lubrificazione tra cerchio e pneumatico per montaggio/smontaggio di pneumatici per auto, furgoni e moto.

- Non sviluppa corrosione su acciaio o leghe di alluminio
- Asciuga rapidamente
- Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE	PESO (g)
S000982	400



AGRILUB TT

Agente legante a base di resina. Applicare su cerchio e tallone dello pneumatico prima del montaggio.

- Antislittamento per pneumatico agricoltra
- Non utilizzare prodotti come paste/liquidi di montaggio o liquido di montaggio
- Lascia un rivestimento viscoso dopo l'asciugatura

CODICE	PESO (g)
S000983	500



LUBRIFICANTI

PENETROLO LINEA ECO OLD

Spray lubrificante, sbloccante e antiossidante, per parti meccaniche ed elettriche.

CODICE	PESO (ml)
S003279	400



LUBRIFICANTI

■ SPRAY WD 40

Prodotto multifunzione: lubrifica, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Rimuove macchie di grasso, catrame e colla da qualunque superficie non porosa.

CODICE	PESO (ml)
S003282	500



■ SILICONE SPRAY

Prodotto antiadesivo nell'industria delle materie plastiche e gomma: antiaderente, lubrificante, ottimo come scivolante

- Elimina l'attrazione elettrostatica
- Non unge, sporca

CODICE	PESO (ml)
A000600	500



■ NEW ANTISIZE AL RAME

Grasso spray al rame, resistente alle alte temperature. Ottimo lubrificante per movimenti meccanici.

- Resistente alla corrosione degli agenti atmosferici
- Contiene rame micronizzato
- Non cola

CODICE	PESO (ml)
S000967	400



■ OLIO ATOSSICO

Olio atossico, lubrificante, per utensili pneumatici.

CODICE	PESO (ml)
S008080	1000



PASTA ANTISIZE

Composto al rame lubrificante ed antigrippante.

Protegge le parti metalliche da ruggine, corrosione e grippaggio.



CODICE	PESO (g)
S002108	900

GRASSO MULTIUSO

Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio dove non si richiedano prodotti specifici.

- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.



CODICE	PESO (g)
S000966	850

GRASSO SPRAY

Grasso lubrificante ad elevata adesività, resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche.

- Ottimo potere aggrappante. Non cola
- Potere lubrificante e penetrante
- Funziona anche a bombola capovolta



CODICE	PESO (ml)
S000973	400

SOLVENTE PER ADESIVI

Solvente spray per la rimozione dei residui di colla dai cerchi



CODICE	PESO (ml)
S000993	500

PULIZIA & CURA PNEUMATICI

■ PULITORE FRENI PULIFREN

Pulitore freni veicoli

- Elimina sporco, grasso, senza lasciare residui oleosi
- Non intacca le superfici

CODICE	PESO (ml)
S000994	500



PULIZIA & CURA PNEUMATICI

■ PULICERCHI ALCALINO LACER

Detergente alcalino altamente penetrante.

- Scioglie l'ossido e la patina di sporco lasciato dalle pastiglie dei freni da qualsiasi tipo di cerchione senza spugnare.
- Sicuro, non macchia e non intacca vernici e trattamenti vari.

CODICE	PESO (Kg)
S000999	10
S000992	25



S000992

■ LIQUIDO NERO COPRENTE

Vernice nera opaca, protettiva per gomme

- Prodotto concentrato, diluibile 1: 2/3 parti con acqua

CODICE	PESO (Lt.)
S002121	5



■ LIQUIDO NERO GOMME

Lucidante per gomme superconcentrato. Dona allo pneumatico lucentezza, proteggendolo dagli agenti atmosferici.

- Elevatissimo potere lucidante
- Massima persistenza nel tempo
- Alta diluibilità

CODICE	PESO (Kg)
S002119	10



SIGILLANTI ANTI FORATURA

NERO GOMME SPRAY/SCHIUMA

Pulisce lo pneumatico lasciando una finitura ricca e satinata, e una barriera protettiva che previene le screpolature e lo scolorimento della superficie contribuendo a respingere sporco, polvere e umidità.

CODICE	PESO (ml)	NOTE
S002124	500	SPRAY
S002125	500	SCHIUMA



S002124



S002125

SIGILLANTI ANTI FORATURA

LIQUIDO MULTISEAL

Liquido costituito da fibre sintetiche e riempitori. Non alterano in nessun modo le caratteristiche del pneumatico e del cerchio. Previene il 95% delle comuni cause di foratura e la formazione di porosità nella gomma

- Aumenta la durata del battistrada fino al 20%
- Previene forature fino a Ø12.7 mm
- È idrosolubile, si rimuove facilmente con acqua.

DOSAGGIO: ATTENERSI ALLE TABELLE APPLICATIVE (SCANSIONARE CODICE QR)

CODICE	PESO (Lt.)
S000959	19

TABELLE
APPLICATIVE



GO SEAL

Sigillante a base di acqua, da applicare alla ruota in misura preventiva per evitare forature. Crea uno strato omogeneo, protettivo, all'interno della ruota, senza comprometterne l'equilibratura.

- Chiude fori fino a Ø6 mm

DOSAGGIO: ATTENERSI ALLE TABELLE APPLICATIVE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE O SCANSIONARE CODICE QR

TABELLE
APPLICATIVE



CODICE	PESO (Lt.)
S000989	1
S000980	25



S000989



S000980

■ TT SEAL XXL

Sigillante preventivo antiforatura, per tutti i tipi di pneumatici agricoli e movimento terra.

- Sigilla forature fino a 8 mm
- Inserimento facile su pneumatici montati
- Non modifica le proprietà dello pneumatico in termini di riparazione

ATTENZIONE! VELOCITÀ MASSIMA APPROVATA: 40 KM/H!

DOSAGGIO: ATTENERSI ALLE TABELLE APPLICATIVE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE O SCANSIONARE CODICE QR

TABELLE
APPLICATIVE



CODICE	PESO (Lt.)
S000921	20
S000922	60



S000921



S000922

■ POMPA PER RIEMPIIMENTO

Pompa dosatrice manuale per taniche e/o fusti

CODICE	ADATTA PER
A003575	MULTISEAL 19 LT. (COD. S000959)
A003571	GO SEAL 25 LT. (COD. S000980) TT SEAL XXL 20-60 LT. (COD. S000921 - S000922)



A003575



A003571

PENNELLI

■ PENNELLO PURA SETOLA RETTANGOLARE

Pennello piatto, con manico in legno verniciato.

- Ghiera in ottone

CODICE	AxB (pollici-mm)
A009001#2	2" (50.8 MM) x 64
A009001#3	3" (76.2 MM) x 76
A009001#4	4" (101 MM) x 76




■ PENNELLI CORTI PIATTI

Pennello piatto, con manico in plastica pieno.

- Ghiera nickelata

CODICE	AxB (mm)
A008063	51x60

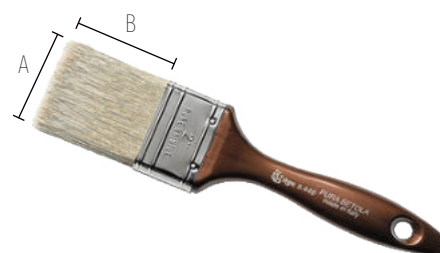


■ PENNELLI LUNGI PIATTI

Pennellessa "americana" piatta, con manico in plastica pieno.

- Setola bionda

CODICE	AxB (mm)
A008066	70x55

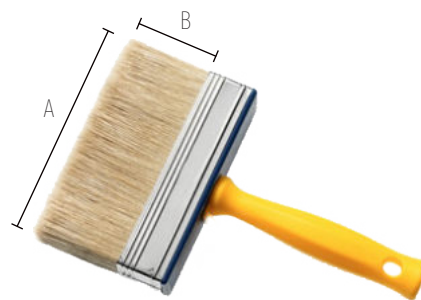


■ PENNELLI PER MONTAGGIO GOMME

Pennello tondo, con manico in plastica.

- Ghiera in plastica

CODICE	AxB (mm)
A008065	Ø30x55
A008067	Ø39x65

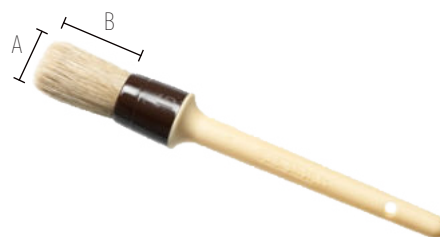

■ PENNELLO PASTA AUTOCARRO

Pennello tondo, con manico in plastica. Indicato per l'applicazione di paste di montaggio.

CODICE	DIMENSIONI (mm)	NOTE
A008064	Ø50x300	PENNELLO COMPLETO
A008042	Ø50	RICAMBIO TESTINA

