

ProAlign® sistema di allineamento

Ottimizzato per velocità ed efficienza



Misurazioni di allineamento in pochi minuti!!


I sistemi di allineamento che utilizzano la tecnologia digitale HawkEye, offrono un servizio di allineamento ottimizzato, per velocità ed efficienza, con operazioni semplici e bassi costi di gestione.

Le telecamere digitali, misurano con precisione l'orientamento e la posizione delle ruote, grazie all'utilizzo di target riflettenti.



1. Selezionare il veicolo

- ✓ Verificare le specifiche

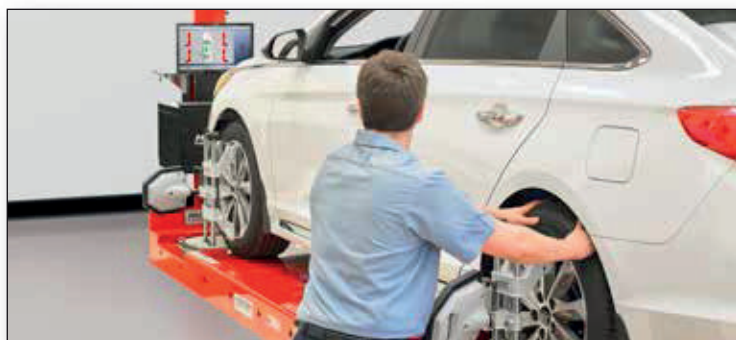


2. Misurazione angoli

- ✓ Installare i target
- ✓ Effettuare le misurazioni
- ✓ Verificare risultati precedenti



3. Effettuare regolazioni

- ✓ Seguire le istruzioni per le regolazioni
- ✓ Stampare i risultati "prima e dopo" il servizio

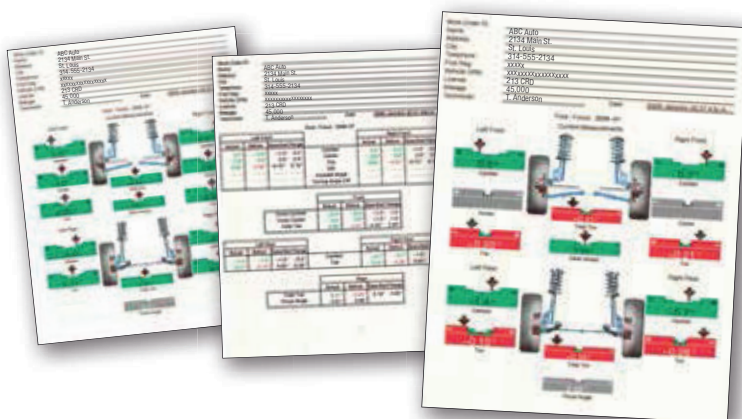


Mostrare i risultati!

- ✓ Vendere più servizi di allineamento
- ✓ Maggior profitto

Eseguire allineamenti a **QUALSIASI** altezza.

La versatilità della tecnologia digitale HawkEye®, permette di eseguire allineamenti a qualsiasi altezza di sollevamento.

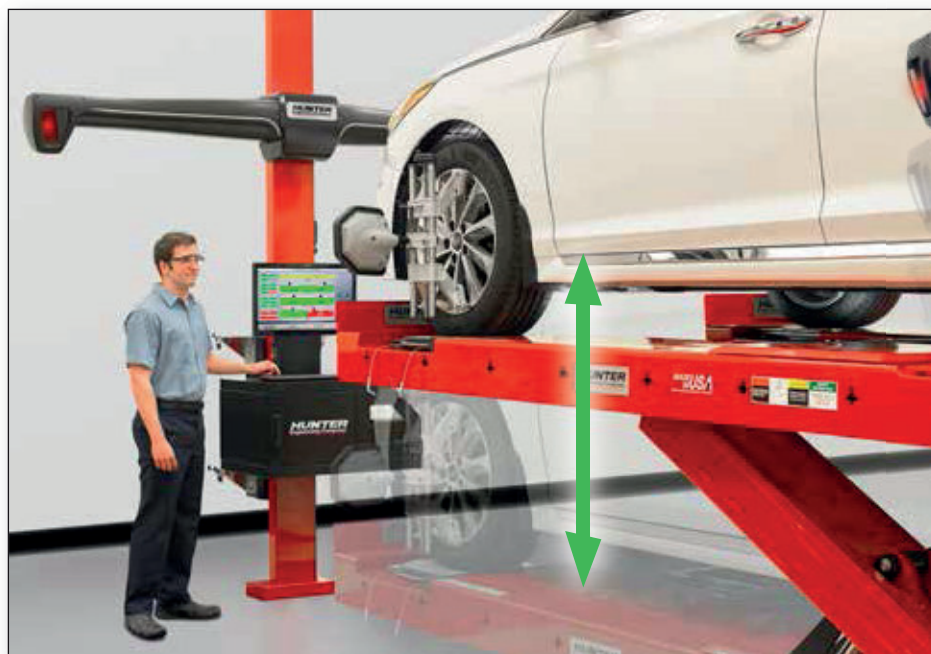

L'altezza delle telecamere può essere regolata facilmente.

PATENTED

Riduce i costi di gestione a lungo termine

I target riflettenti garantiscono bassi costi di gestione e non richiedono particolare manutenzione.

- ✓ Nessun componente elettronico sulla ruota
- ✓ Nessun cavo o batteria
- ✓ Non necessita di calibrazione
- ✓ Nessun "tempo morto" causato da cadute accidentali

Gli adattatori autocentranti operano facilmente su ruote da 10" a 24.5" (con estensioni - optional - fino a 28")




Potenti funzionalità del software permettono di ridurre i tempi di allineamento e aumentare la produttività!



EXCLUSIVE

Regolazioni WinToe®


Assicura uno sterzo preciso, ogni volta, senza la necessità di ripetute regolazioni e senza l'utilizzo del blocco sterzo.

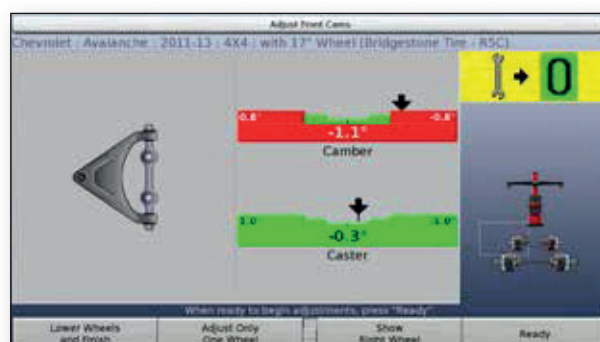

EXCLUSIVE


Controllo movimento braccetti

Dimezza i tempi di regolazione nei veicoli con spessori anteriori, dual-cam o dual-slot. La grafica passo-a-passo permette di eseguire le operazioni correttamente, al primo tentativo.

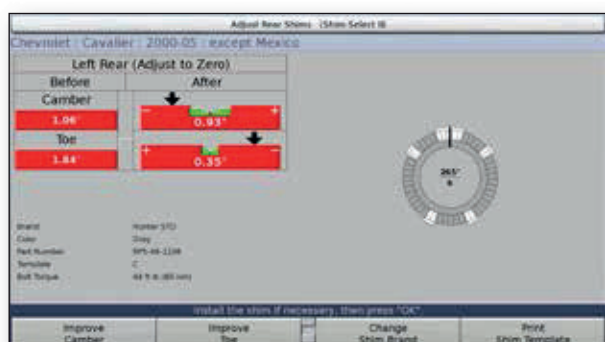


Shim-Select® II

Elimina grafici e tabelle poco chiari. Shim-Select® II calcola, e visualizza rapidamente sul display, lo spessore necessario per una corretta installazione.

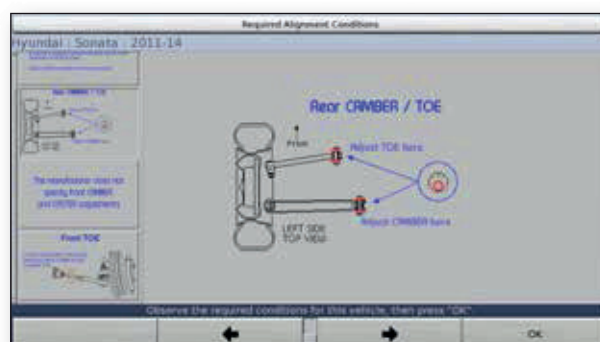

Illustrazioni facili da seguire

Più di 500 illustrazioni forniscono diagrammi ed istruzioni sulle regolazioni, suggerite dalle case costruttrici (OEM)

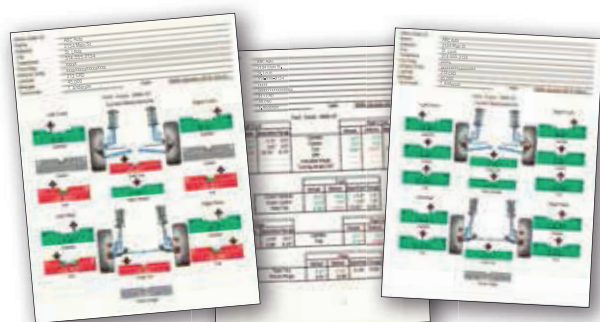

Stampe ProAlign® supportano la vendita

Mostrare e spiegare ai clienti le operazioni svolte e quelle necessarie, attraverso l'utilizzo di stampe dettagliate.

Stampe chiare e dettagliate, semplificano la comunicazione con i clienti e aiutano a consolidare i rapporti, permettendo così di aumentare i profitti.

I sensori di allineamento DSP700 garantiscono velocità e precisione ad un costo accessibile a tutti!

EXCLUSIVE

Reversibili

Intercambiabilità tra sensori anteriori e posteriori per risolvere problematiche legate agli spoiler o altre ostruzioni



Montaggio anteriore tradizionale..



...oppure montaggio posteriore per evitare ostruzioni!



Funzionalità wireless

Nessun cavo ingombrante da collegare.



Ricarica rapida

I sensori si ricaricano mentre sono alloggiati nella console.



EXCLUSIVE

Compensazione a spinta

Montare i sensori e compensare a spinta. consente di ottenere misurazioni precise, senza la necessità di sollevare il veicolo.



Compensazione Pro-Comp®

La procedura di compensazione continua garantisce angoli di allineamento corretti, anche se le ruote si muovono dopo la compensazione.



Pesano meno di 3.4 kg

Progettati pensando ai vostri tecnici, i sensori DSP700, sono il 50% più leggeri rispetto ai modelli precedenti.

Una maggiore versatilità aiuta ad operare su più veicoli

Innovativo adattatore autocentrante

- ✓ Facile da utilizzare
- ✓ Leggero, ma robusto
- ✓ Compatibile con un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni ruota



Unghie reversibili

Compatibili con cerchi in lega, ruote run-flat e flange-guard. (copri cerchi)




Design robusto

Il design robusto, ma leggero garantisce solidità e stabilità.



Estensione serraggio

Diametro di serraggio da 10" a 24.5"

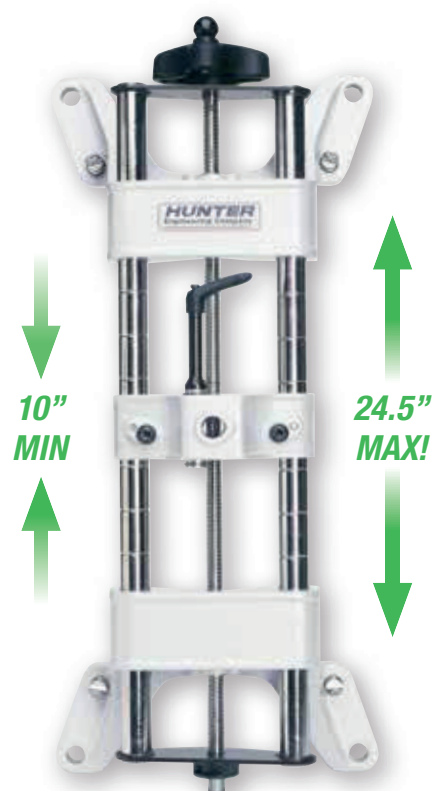


Ampia gamma di servizi con le seguenti opzioni

OPTIONAL

L'adattatore con aggrappo agli pneumatici, per ruote particolari

- ✓ Applicabile a pneumatici da 21" a 40" (dimensioni esterne)
- ✓ Include 4 aggrappi con protezioni

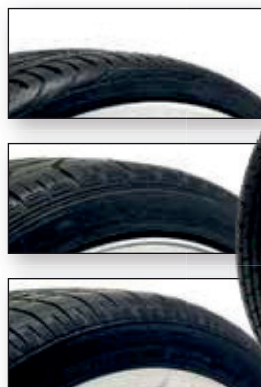

Ideale per l'utilizzo su cerchi senza bordo o nel caso in cui lo spazio tra cerchio e pneumatico sia ridotto



OPTIONAL

Le estensioni aumentano la copertura

- ✓ Espandono la capacità degli adattatori fino a 28"
- ✓ Include 16 estensioni (4 per ogni adattatore)



Configurazioni sensori HawkEye®

I sensori HawkEye® offrono maggiore produttività con il minimo ingombro. Possono essere installati ad una distanza di 25 mm dalla parete, consentendo di risparmiare spazio nella parte anteriore della postazione.

	HS221FC2E	HS221ML2E	HS221WM2E	HS221CM2E
Tipologia montaggio	A pavimento	A pavimento	Parete/soffitto	Console mobile
Range telegamere regolabili	NO - fisse	1460 mm (57.5")	NO - fisse	902 mm (35.5")
Mobile (da una postazione all'altra)				✓
Configurazione drive-through			✓	



La configurazione standard a colonna fissa, è adatta alla maggior parte delle applicazioni.

HS221FC2E



La configurazione con telecamere regolabili, permette di lavorare a diverse altezze, o con il veicolo abbassato sul pavimento.

HS221ML2E



Le telecamere montate su console mobile, sono regolabili in altezza e permettono di servire diverse postazioni.

HS221CM2E

Compatibile solamente con console mobile PA260E



HS221WM2E

La configurazione con telecamere montate a parete/soffitto, può essere abbinata al sollevatore RX ad incasso, rendendoli ideali per l'attraversamento di aree di servizio a tutti i veicoli con altezza scocca, da terra, ridotta.

Specifiche

PA210E

Nell'immagine
con LCD 24"



PA220E

Nell'immagine
con HS221ML2E
e LCD 24"



PA260E

Nell'immagine
con HS221CM2E
e LCD 24"



Modelli

PA210E – Console mobile (Non compatibile con sensori HS221CM)

Dimensioni console	1486 mm (A) x 699 mm (L) x 597 mm (P)
--------------------	---------------------------------------

PA220E – Colonna montata su console (per sensori HS221FC e HS221ML)

Dimensioni console	1016 mm (A) x 914 mm (L) x 534 mm (P)
--------------------	---------------------------------------

PA260E – Console mobile (per sensori HS221CM)

Dimensioni console	1651-1727 mm (A) x 813 mm (L) x 635 mm (P)
--------------------	--

Alimentazione 100-240V, 3.5A-1.75A, 1PH, 50/60Hz

Sensori compatibili DSP706, DSP708, DSP740T*, HS221

Monitor non incluso con console mobile o configurazioni a colonna.

* Requires XF Pod Kit, 20-2072-1 (standard with DSP706 or DSP708 sensors).

Accessori standard

- ✓ Depressore pedale freno
- ✓ Tastiera
- ✓ Blocca sterzo
- ✓ Mouse

Optional

- 20-2072-1 XF Pod kit
- 20-2910-1 Palmare controllo remoto XF e XF Pod
- 20-2882-1-E Indicatore remoto, cordless, icone*
- 20-2881-E Indicatore remoto icone
- 20-2531-1 Piatti girevoli meccanici standard (necessari 2 pz.)
- 20-2532-1 Piatti girevoli meccanici, acciaio inox (necessari 2 pz.)
- 20-1487-1 Piatti girevoli elettronici (set 2 pz.)

Aggiorna la tua attrezzatura e la tua attività!



PATENTED
CodeLink®

Aggiornamento WinAlign®

Il software WinAlign® consente di massimizzare produttività e profitti.

- ✓ CodeLink®: strumento di reset dello sterzo elettronico
- ✓ Possibilità di reset dello sterzo elettronico
- ✓ Procedure ExpressAlign®
- ✓ Strumenti & kit
- ✓ WebSpecs®: database inline delle specifiche
- ✓ HunterNet®: statistiche online
- ✓ Centinaia di strumenti aggiuntivi e video formativi

A causa dei continui progressi tecnologici, specifiche, modelli e opzioni, possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

WinAlign, ProAlign, HawkEye, HawkEye Elite, WinToe, Shim-Select, Pro-Comp, Level Reminder, Cal-Check, CodeLink, ExpressAlign, WebSpecs, HunterNet, QuickGrip and QuickComp sono marchi registrati Hunter Engineering Company.



Aggiornamento HawkEye Elite®***

Il sistema di allineamento HawkEye Elite®, permette di risparmiare tempo ed aumentare i profitti.

- ✓ Target tridimensionali QuickGrip®
- ✓ Quattro telecamere ad alta risoluzione
- ✓ QuickComp®, compensazione in un unico movimento
- ✓ Nessun contatto tra metalli
- ✓ Tempo di installazione ridotto
- ✓ I bracci a cambio rapido eliminano le manopole di regolazione

*** Necessita di software WinAlign® e aggiornamento chiave di sicurezza elettronica



Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it
www.commerciale-lmv.it