

Sistemi allineamento ProAlign®

Ottimizzato per velocità ed efficienza

NOVITÀ



PRELIMINARE

COMMERCIALE



La qualità si fa strada

Adattatori ruote QuickGrip® e obiettivi ad alta defi

Gli adattatori, brevettati, QuickGrip® di Hunter e i target ad alta definizione accelerano il servizio, garantendo set-up in pochi secondi anziché minuti ...



BREVETTATO

Installazione estremamente veloce

- ✓ I bracci a molla afferrano lo pneumatico
- ✓ Leva - azionabile con il pollice - fissa il morsetto
- ✓ Il serraggio non centrato non incide sulla precisione



BREVETTATO

Evitare danneggiamenti a cerchi costosi

- ✓ Afferra lo pneumatico, non il cerchio
- ✓ Nessun contatto tra metalli
- ✓ Solo l'anello di protezione in gomma entra a contatto con il cerchio



BREVETTATO

Più leggero

- ✓ Pesa solo 3.3 kg
- ✓ Un peso di quasi il 40% inferiore rispetto al modello precedente



ESCLUSIVO

QuickComp™!

Compensa tutte le ruote ed acquisisce le misurazioni iniziali in una singola mossa.

nizione



BREVETTATO

Bassa manutenzione

- ✓ Struttura in plastica resistente ad urti e cadute
- ✓ Nessuna presenza di cavi o componenti elettronici. Non necessita di calibrazione
- ✓ Richiede solo pulizia occasionale

BREVETTATO


Adattatori dal design rivoluzionario!



- ✓ Installazioni e configurazioni più rapide
- ✓ Nessun contatto tra metalli
- ✓ Nessuna monopola da ruotare

BREVETTATO

Ganci a cambio rapido

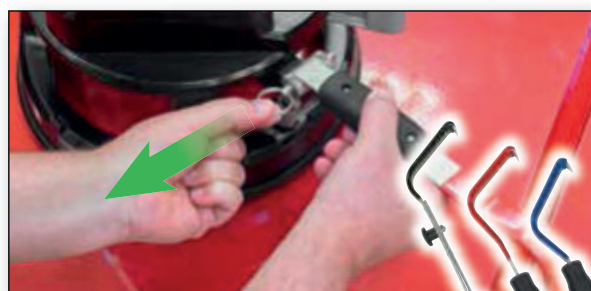

- ✓ Ganci intercambiabili - per ruote fino a 940mm (37")
- ✓ Un set di ganci si adatta alla maggior parte delle applicazioni

BREVETTATO

Estensione ruote profonde



- ✓ Adatto a ruote con cerchi profondi o mozzi sporgenti
- ✓ Accessori standard

Misurazioni allineamento in pochi minuti!


I sistemi ProAlign®, che utilizzano la tecnologia di imaging digitale HawkEye®, offrono un servizio di allineamento ottimizzato per velocità ed efficienza, grazie a semplici operazioni e costi di gestione ridotti.

Le telecamere misurano la posizione e l'orientamento delle ruote con precisione millimetrica, grazie all'utilizzo di target riflettenti.



1. Selezionare il veicolo

- ✓ Visualizzare le specifiche tecniche

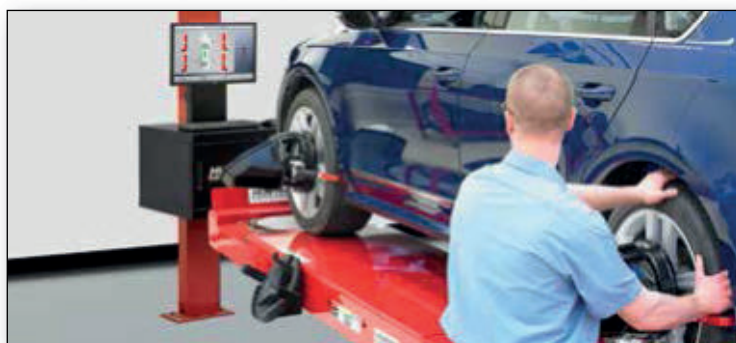


2. Misurazione angoli

- ✓ Installare i target
- ✓ Effettuare le misurazioni
- ✓ Visionare i risultati precedenti



3. Effettuare le regolazioni

- ✓ Seguire le istruzioni di regolazione
- ✓ Stampare i risultati "prima/dopo" il servizio

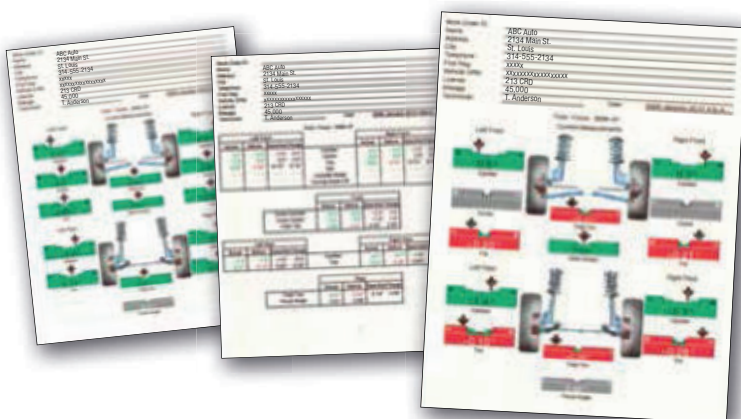

Mostra i risultati ai clienti!

- ✓ Aiuta a proporre più servizi di allineamento
- ✓ Genera maggiori profitti

Eseguire operazioni di allineamento a **QUALSIASI** altezza

La versatilità della tecnologia di immagine digitale HawkEye® consente, di eseguire allineamenti a qualsiasi altezza.



L'altezza della telecamera è facilmente regolabile a lato della colonna.

BREVETTATO

Ridurre i costi di gestione a lungo termine

I target riflettenti offrono un basso costo di mantenimento e non richiedono praticamente alcuna manutenzione.

- ✓ Nessun componente elettronico posizionato sulla ruota
- ✓ Nessun cavo o batteria
- ✓ Nessuna inattività/blocco attività a causa di cadute accidentali dovute allo sganciamento dei target




OPTIONAL

*Supporto per
stoccaggio target
(20-3496-1)*



Le funzionalità del software diminuiscono il tempo di lavoro e aumentano la produttività!

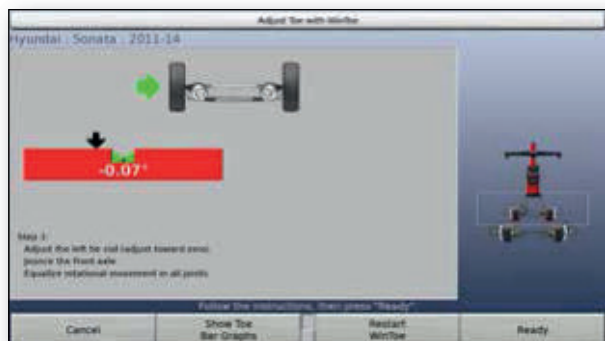

ESCLUSIVO

Regolazioni WinToe®

Assicurare un sterzo dritto, ogni volta, senza la necessità di modifiche ripetute o l'utilizzo di un supporto per volante/blocca sterzo.



ESCLUSIVO


Monitoraggio movimento bracci

Dimezza i tempi di regolazione per i veicoli front-shim, dual-cam o dual-slot. La grafica dettagliata ti consente di ottenere risultati precisi e corretti al primo tentativo.




Shim-Select® II

Elimina grafici e tabelle poco comprensibili. Shim-Select® II calcola e visualizza rapidamente il modello necessario per l'installazione corretta dello spessore.

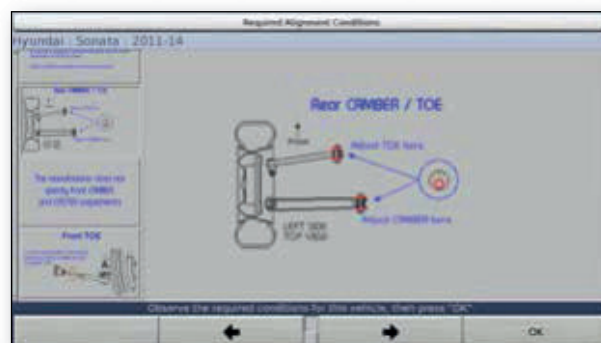

Illustrazioni semplici da seguire

Oltre 500 illustrazioni di regolazione forniscono diagrammi ed informazioni didattiche sui metodi di regolazione consigliati della casa costruttrice del veicolo (OEM).

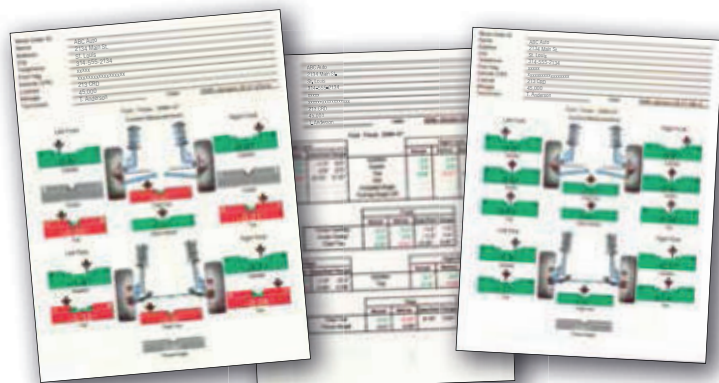

Stampe ProAlign®

Mostra e spiega, ai clienti, i servizi svolti e quelli ancora necessari attraverso, l'utilizzo di stampe dettagliate.

Stampe chiare e dettagliate consentono di comunicare con i propri clienti, costruire rapporti di fiducia ed incrementare i profitti.

Configurazioni console

PA210E

Nell'immagine mostrato con schermo LCD 24"



PA220E

Nell'immagine mostrato con HS222MLAE e schermo LCD 24"



PA260E

Nell'immagine mostrato con HS222CMAE e schermo LCD 24"



Modelli

PA210E – Console mobile (non compatibile con sensori HS222CMAE)

Dimensioni console	1486 mm (A) x 699 mm (L) x 597 mm (P)
--------------------	---------------------------------------

PA220E – Console montaggio colonna (per sensori HS222FCAE e sensori HS222MLAE)

Dimensioni console	1016 mm (A) x 914 mm (L) x 534 mm (P)
--------------------	---------------------------------------

PA260E – Console mobile (per sensori HS222CMAE)

Dimensioni console	1651-1727 mm (A) x 813 mm (L) x 635 mm (P)
--------------------	--

Alimentazione 100-240V, 3.5A-1.75A, 1PH, 50/60Hz

Il monitor non è incluso con console mobile o console con montaggio a colonna.

** Se il linguaggio è diverso da inglese, tedesco, spagnolo o russo, la tastiera non è inclusa.*

*** Necessario XF Pod kit, 20-2072-1.*

Accessori standard

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ✓ Depressore pedale freno | ✓ Tastiera * |
| ✓ Supporto blocca sterzo | ✓ Mouse |

Optional

- | | |
|-------------|---|
| 20-2072-1 | XF Pod kit |
| 20-2910-1 | XF Remote Control and XF Pod |
| 20-2882-1-E | Indicatore remoto senza fili (cordeless)** |
| 20-2881-E | Indicatore remoto |
| 20-2531-1 | Piastre girevoli meccaniche standard (set 2 pezzi) |
| 20-2532-1 | Piastre girevoli meccaniche in acciaio inox (set 2 pezzi) |
| 20-3496-1 | Supporto per stoccaggio target |

Configurazione sensori HawkEye®

I sensori HawkEye® offrono una maggiore produttività con un ingombro ridotto. Possono essere installati a una distanza di 25 mm dalla parete posteriore, permettendo di risparmiare spazio nella parte anteriore del vano.

	HS222FCAE	HS222MLAE	HS222CMAE	HS222WMAE
Tipologia montaggio	A pavimento	A pavimento	Console mobile	A parete/soffitto
Raggio regolazione telecamere	Non disponibile	1460 mm	902 mm	Non disponibile
Compatibilità console mobile			✓	
Configurazione drive-through				✓



La configurazione standard a colonna fissa si adatta alla maggior parte delle applicazioni



La configurazione a colonna con telecamere regolabili, offre un'ampia gamma di movimenti per raggiungere facilmente la posizione di lavoro desiderata



La configurazione per montaggio su console mobile, dotata di telecamere ad altezze regolabili, è ideale in caso di necessità di servizio in diverse postazioni di lavoro



La configurazione a parete/soffitto può essere abbinata al sistema di sollevamento a forbice RX, ideali per la gestione di veicoli con altezza minima da terra

Compatibile solo con console mobile PA260E.




HunterNet® (HunterNetwork.com) fornisce al personale un accesso rapido ad una vasta raccolta di informazioni specifiche del veicolo, per affiancarlo nella spiegazione ed eventuale vendita dei servizi.

- ✓ Evita spiegazioni tecniche confuse, grazie al supporto di video, animazioni ed immagini semplici da comprendere
- ✓ Aiuta i clienti a prendere decisioni corrette ed informate
- ✓ Guida le operazioni ad un nuovo livello
- ✓ Offre nuove strumentazioni di vendita
- ✓ Permette la realizzazione di preventivi più precisi
- ✓ Semplifica la formazione del personale

Accessori di rete

Kit adattatore Wi-Fi- 20-3261-1

L'assetto ruote PA200 può essere collegato alla rete locale, già esistente, dell'officina tramite una connessione Ethernet (cablata) o installando il kit adattatore Wi-Fi (wireless).

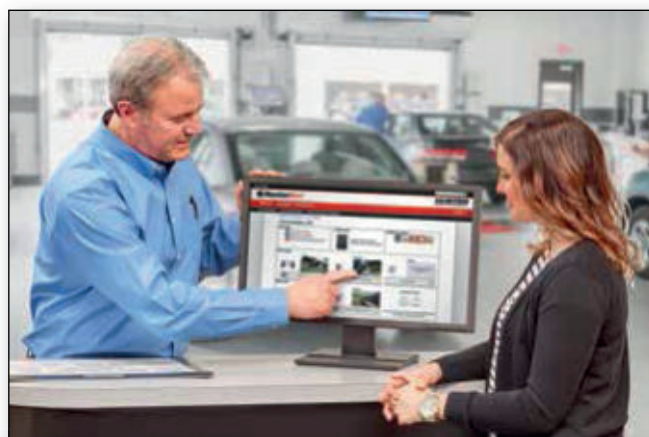

Abbonamento gratuito per 1 anno a HunterNet®

incluso con l'acquisto dell'assetto ruote ProAlign.


Abbonamento valido solo per un singolo utente. Per effettuare più accessi simultanei, sono richiesti abbonamenti aggiuntivi.



Tracciare statistiche e generare report

- ✓ Monitora le operazioni di allineamento
- ✓ Memorizza i dati per creare uno storico cliente

Fai crescere le tue attrezzature con i tuoi affari!

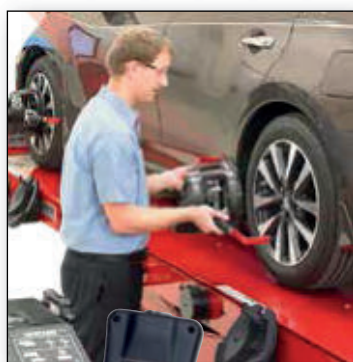

BREVETTATO
Strumento
CodeLink®

WinAlign® con aggiornamento HawkEye Elite®

Il software di allineamento WinAlign® massimizza il profitto e la produttività nella postazione di allineamento.

- ✓ CodeLink® - strumento di reset elettronico dello sterzo (optional)
- ✓ Procedure ExpressAlign®
- ✓ Misurazioni Live Ride Height (optional)
- ✓ Kit & strumenti
- ✓ WebSpecs® - database online delle specifiche veicolo
- ✓ Centinaia di strumenti aggiuntivi e supporti per la formazione

Il sistema di allineamento HawkEye Elite®, permette di risparmiare tempo e aumentare i profitti.

- ✓ Quattro telecamere ad alta risoluzione
- ✓ Procedura QuickCheck®
- ✓ Target tridimensionali compatti

Configurazione con mobile PA220E non compatibile con WinAlign® PC

A causa del continuo progresso tecnologico, le specifiche, i modelli e le varie opzioni, possono subire modifiche senza preavviso

WinAlign, ProAlign, HawkEye, HawkEye Elite, WinToe, Shim-Select, Level Reminder, Cal-Check, CodeLink, ExpressAlign, WebSpecs, HunterNet, QuickGrip e QuickComp sono marchi registrati Hunter Engineering Company.



Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD) - Italy
Tel: +39 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it
www.commerciale-lmv.it