

TCX3000 Smontagomme BMW

Senza leva, senza contatto e ad alte prestazioni



Caratteristiche principali

Braccio premi tallone

- ✓ Aiuta nel montaggio di pneumatici a basso profilo

PATENTED

Triplo utensile, unico nel suo genere

- ✓ Stallonatura
- ✓ Smontaggio
- ✓ Montaggio

Sistema di serraggio centrale


- ✓ Semplice e versatile
- ✓ Protegge i cerchi

Utensile senza leva

- ✓ Smontaggio senza l'utilizzo di leve
- ✓ Joystick dei comandi permette un controllo completo

Motore e azionamento

- ✓ Potente motore 220V ad alta coppia
- ✓ Azionamento a due velocità

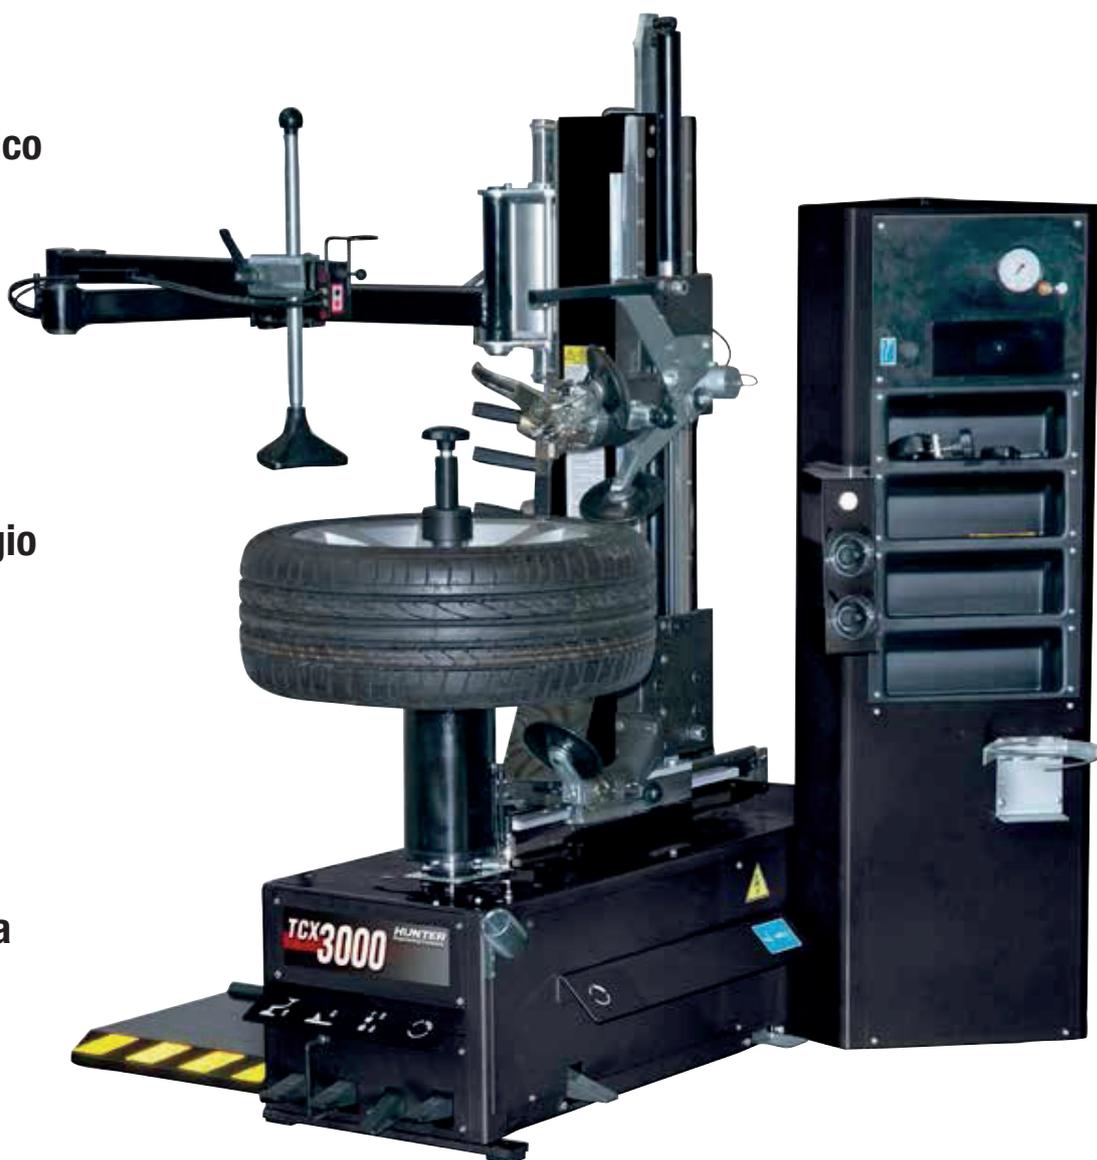

Miglior gestione dei cerchi

Utensile triplo



- ✓ Utensile rotante, per un facile accesso allo strumento necessario
- ✓ Utensile di smontaggio per tallone superiore
- ✓ Utensile per montaggio e smontaggio inferiore
- ✓ Rullo stallonatore

Smontaggio senza leva e contatto



- ✓ Potente utensile di smontaggio
- ✓ Nessun contatto con il cerchio
- ✓ Gestisce anche gli pneumatici e le ruote più rigidi e complessi

Sistema a doppio rullo



- ✓ Permette di stallonare anche gli pneumatici più rigidi
- ✓ Si inclina automaticamente per un semplice funzionamento

Accessori

Sistema di gonfiaggio



OPTIONAL

- ✓ Gonfia rapidamente anche gli pneumatici più difficili
- ✓ Doppia maniglia per un maggior controllo

Sollevatore ruota



OPTIONAL

- ✓ Ideale per pneumatici e ruote pesanti
- ✓ Riduce il rischio di danni

Specifiche †

Elettricità:	230V, 1 Ph, 50/60 Hz
Pressione aria:	8-10 bar (116-145 psi)
Serraggio ruota (nominale)	
Serraggio esterno (min-max):	304 - 863 mm (12" - 34")
Velocità piatto rotante	
Motore elettrico:	CW - 7 rpm e 17 rpm CCW - 7 rpm
Diametro pneumatico:	1250 mm (49")
Max. larghezza pneumatico:	420 mm (16.5")
Volume aria con serbatoio di gonfiaggio optional:	18 L
Peso:	461 kg
Max. dimensioni ingombro:	L = 2200 mm A = 1900 mm P = 1600 mm

† Alcune dimensioni, capacità e specifiche possono variare seconda delle configurazioni/opzioni di pneumatici e ruote.

A causa del continuo progresso tecnologico, specifiche, modelli e opzioni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

Accessori standard



STANDARD

- ✓ La gamma completa di accessori standard consente di iniziare a lavorare fin da subito

Piastra flangia



STANDARD

- ✓ Necessaria per lavori su ruote a canale rovescio
- ✓ Protegge le ruote dai danni



Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it
www.commerciale-lmv.it