

Smontagomme TCX70

Potente ed intuitivo



Caratteristiche principali



Facile da usare

- ✓ Pannello semplificato
- ✓ Tre joystick per tutti i movimenti



Controllo del diametro

- ✓ Gestisci tutte le funzioni del diametro in un unico punto
- ✓ Conserva il diametro fino al ripristino




OPTIONAL

Sollevatore pneumatico

- ✓ Design semplificato
- ✓ Solleva facilmente ed in maniera sicura



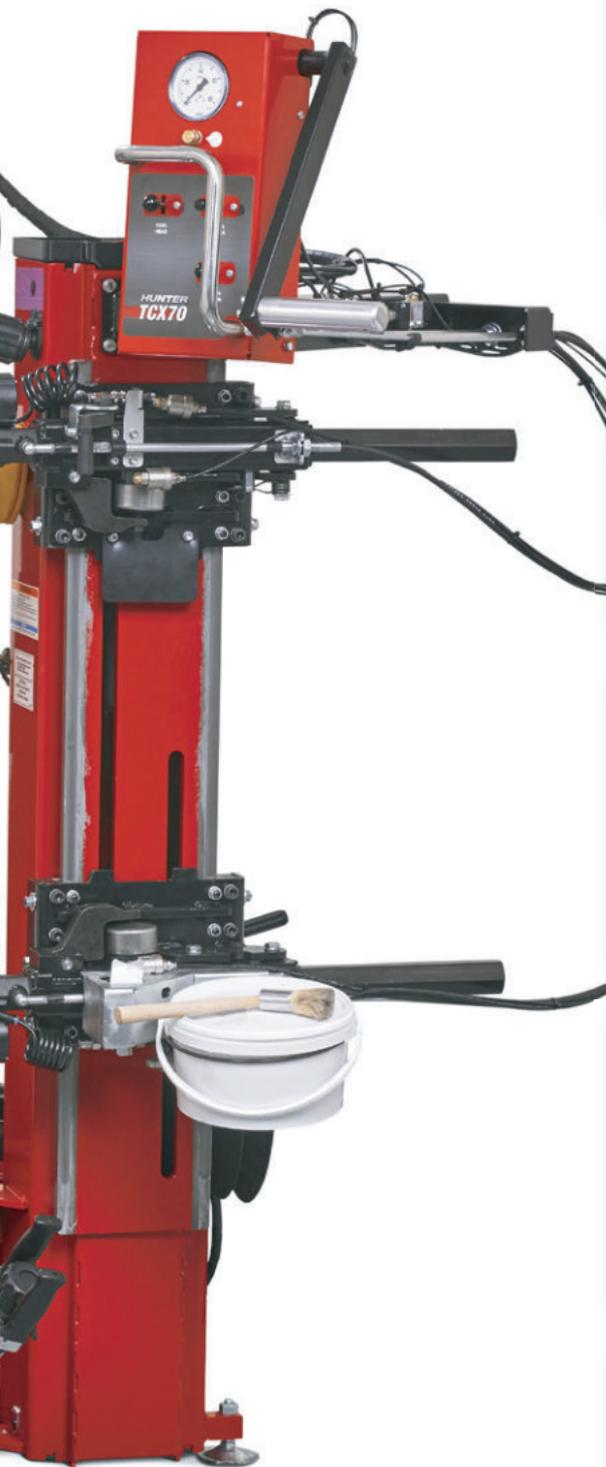

TCX70-E



PATENTED


Torretta senza leva

- ✓ Smonta il tallone senza l'utilizzo della leva
- ✓ Minimizza lo sforzo ed i rischi per l'operatore
- ✓ Lavora su runflat e ruote ad alta prestazione



Braccio premi tallone

- ✓ Aiuta a smontare pneumatici difficili
- ✓ Mantiene i talloni in posizione

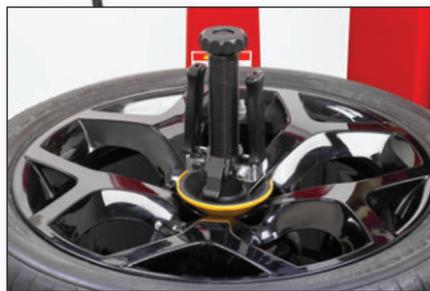

Serraggio

- ✓ Blocca in sicurezza la ruota attraverso il foro centrale
- ✓ Velocizza il processo di bloccaggio
- ✓ Design anti danneggiamento



Dischi stallonatori

- ✓ Stallonatura sicura
- ✓ Nessun contatto con il cerchio
- ✓ Match-mount



EXCLUSIVE


Plattello

- ✓ Adatto ad una vasta gamma di ruote
- ✓ Processo di bloccaggio antidanneggiamento

Controlli semplici



- ✓ Controlli intuitivi e semplici da usare
- ✓ Tre joysticks e tre pedali controllano virtualmente tutti i passaggi

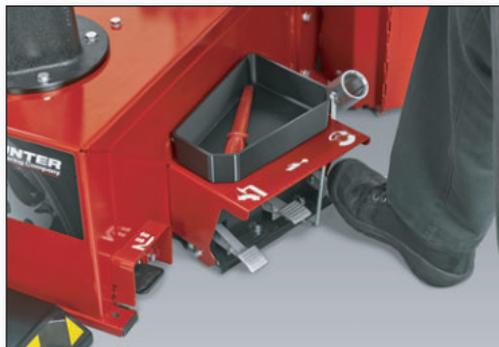

Gonfiaggio, rotazione e sollevamento ruote sono controllati dai pedali.

Disco stallonatore

Un singolo movimento controlla le attività di smontaggio.

Una volta impostato il disco stallonatore sotto il bordo del cerchio, una semplice pressione laterale ne permette l'inserimento.




Controllo del diametro

Regola i dischi al giusto diametro con un singolo controllo.



Braccio a bandiera laterale

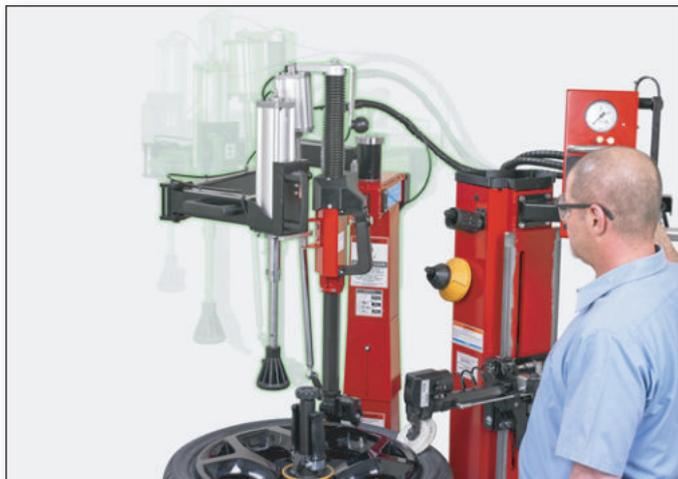

Braccio operativo

- ✓ Quando sollevato, ruota e si sposta verso sinistra
- ✓ Riposiziona automaticamente sullo stesso cerchio
- ✓ Risparmia spazio rispetto ai tradizionali ribaltabili



Braccio stallonatore


- ✓ Si apre meccanicamente per i servizi più semplici
- ✓ Libera l'area di lavoro per i cerchi con canale rovescio

Premitallone

Aiuta con il montaggio di un pneumatico difficile e facilita le operazioni di smontaggio.



Le funzionalità avanzate rendono il tuo servizio più veloce e semplice

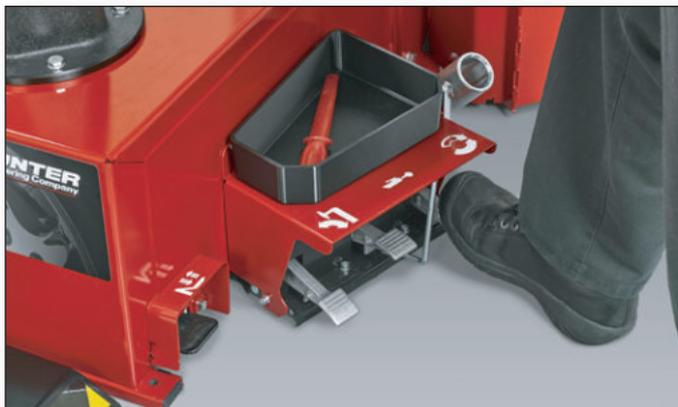

Motore potente

- ✓ Due velocità differenti - 7 & 17 giri al minuto
- ✓ Un motore ad alta potenza rilascia più di 880 Nm

Match-mounting



I dischi stallonatori del TCX70 permettono la rotazione dello pneumatico sul cerchio, agevolando la procedura di match mount della ruota.




Utilizzando la bilanciatrice Road Force® Elite GSP9700, lo smontagomme TCX70 aiuta in modo rapido e semplice ad eliminare i problemi di vibrazione che la bilanciatrice da sola non può risolvere.

Accessori standard

Lo smontagomme TCX70 è equipaggiato in modo da poter risolvere tutte le combinazioni di cerchi e pneumatici.

- A** Cono grande
- B** Protezioni cono standard
- C** Cono piccolo
- D** Distanziale
- E** Svitavalvole
- F** Spatola

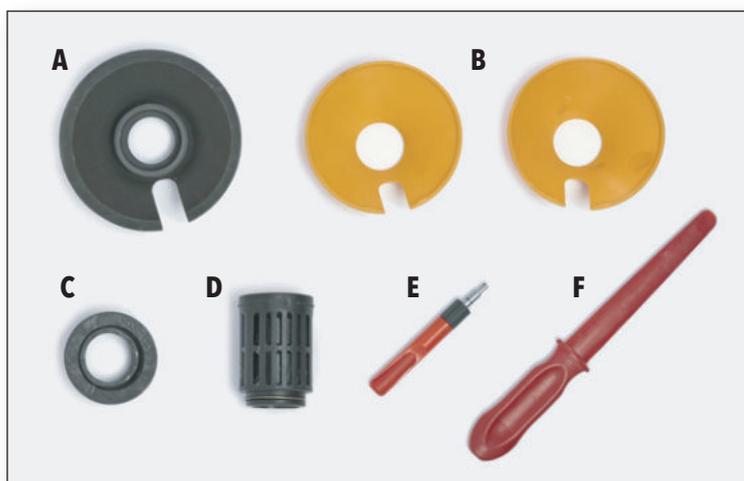

Accessori opzionali



Gonfiatore RP11-8-11100416

Dirige una grande quantità d'aria compressa dove necessaria per accomodare il tallone.



Adattatore morsetto - RP11-8-11100417

Aggiunge capacità di serraggio per ruote di veicoli commerciali con fori centrali grandi.
Aggiunge altezza di serraggio per ruote larghe e di grandi dimensioni.



Sollevatore RP11-8-11100415

Fornisce un sollevamento semplice e sicuro.

Kit flangia

Ideale per ruote rivestite in plastica o cerchi con canale rovescio, dove la protezione massima è necessaria.

Entrambe le opzioni rappresentate funzionano con TCX70.



Rinforzato 20-3158-1



Standard RP11-8-11100039

Specifiche



TCX70



TCX70 con gonfiatubeless



TCX70 con sollevatore



TCX70 con gonfiatubeless e sollevatore

Alimentazione	208-230V, 16A, 50Hz, 1ph
Alimentazione ad aria	8-12 bar
Strumento di montaggio/smontaggio	Testa senza leva
Tipologia serraggio	Quick Clamp
Stallonatore	Disco superiore/inferiore
Match-mounting	Si
Diametro cerchio	305-762 mm
Massimo...	
Diametro pneumatico	1143 mm
Larghezza ruota	381 mm
Azionamento	7 / 17 giri al minuto, senso orario 7 giri al minuto, senso antiorario
Coppia	880 Nm (650 ft-lbs.)
Dimensioni	
Altezza	2135 mm
Larghezza	1425 mm
Profondità	Con sollevatore: 1675 mm Senza sollevatore: 1400 mm

A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e le opzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.



La qualità si fa strada

Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it
www.commerciale-lmv.it