

Smontagomme TCX70 Pro

Potente e facile da utilizzare

NOVITÀ



Caratteristiche principali



Controlli facili da utilizzare

- ✓ Pannello di controllo semplice a tre joystick
- ✓ Controllo rapido del rientro con rimozione automatica



Controllo del diametro

- ✓ Gestire tutte le funzioni del diametro da un unico punto
- ✓ Memorizza il diametro fino al ripristino



OPTIONAL

Sollevatore ruota

- ✓ Design semplificato
- ✓ Solleva facilmente ed in modo sicuro anche ruote di grandi dimensioni



NOVITÀ!

Plattorello a due posizioni

- ✓ Range di lavoro migliorato
- ✓ Bloccaggio senza danni
- ✓ Adattamento alle ruote migliorato



NOVITÀ!

Utensile di montaggio ibrido senza leva

- ✓ Solleva il tallone senza utilizzo di leve
- ✓ Riduce il rischio di danni a ruote e pneumatici



Braccio premi tallone

- ✓ Aiuta il montaggio di pneumatici difficili
- ✓ Mantiene i talloni in posizione



Serraggio rapido

- ✓ Bloccaggio sicuro della ruota tramite il mozzo
- ✓ Velocizza il processo di bloccaggio
- ✓ Design anti-danneggiamento



Dischi montaggio/smontaggio

- ✓ Stallonatura sicura
- ✓ Nessun contatto con il cerchio
- ✓ Match-mounting

Controlli semplici



- ✓ Comandi intuitivi e facili da utilizzare
- ✓ Tre joystick e tre pedali permettono il controllo di tutte le operazioni



Le operazioni di gonfiaggio, rotazione e oscillazione della colonna, sono controllate tramite i pedali

Disco stallonatore

Un singolo movimento controlla le operazioni di smontaggio.

Una volta posizionato il disco sotto il bordo del cerchio, spingere il joystick lateralmente per avviare le operazioni.



Controllo del diametro

Regola i dischi al giusto diametro, tramite un'unica leva.



NOVITÀ! Utensile di montaggio ibrido senza leva

✓ Corsa utensile estesa

- Migliora il range e le prestazioni di smontaggio

✓ Uncino inclinabile

- Mantiene il tallone in posizione durante lo smontaggio
- Il profilo arrotondato riduce il rischio di danni agli pneumatici

✓ Base utensile in plastica

- Non necessita di inserti protettivi
- Riduce i rischi di danni alle ruote
- La funzione ad ala mantiene il tallone in posizione durante il montaggio

✓ Controlli ergonomici riducono l'affaticamento dell'operatore



Bracci operativi girevoli



Disco superiore

- ✓ Si sposta per permettere di risparmiare tempo nelle operazioni su ruote standard
- ✓ Fornisce spazio per operazioni su cerchi a canale rovesciato

Braccio operativo

- ✓ Ruota quando viene sollevato
- ✓ Si ripristina automaticamente sullo stesso cerchio
- ✓ Permette di risparmiare spazio rispetto ai tradizionali smontagomme a colonna ribaltabile


Braccio premi tallone



Aiuta le operazioni di montaggio e smontaggio di pneumatici difficili o pesanti



Funzionalità migliorate per rendere le operazioni più rapide e semplici

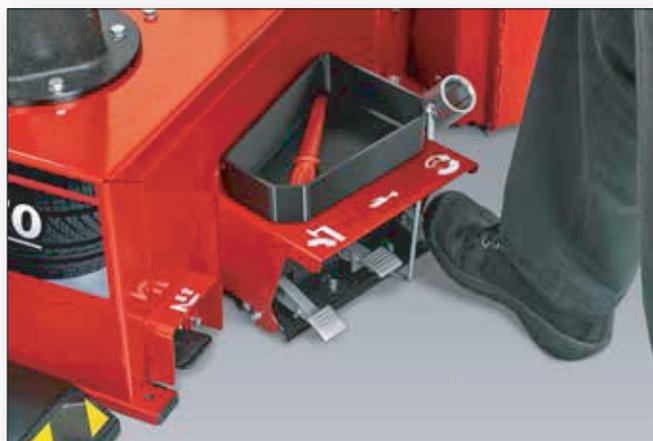

Potente motore e trasmissione

- ✓ Trasmissione a due velocità - 7 & 17 giri/min. (rpm) in senso orario
- ✓ Motore elettrico, ad alta potenza, rilascia più di 880 Nm di coppia

Match-mounting



I dischi stallonatori dello smontagomme TCX70 Pro consentono la rotazione del pneumatico sul cerchio, agevolando la procedura di match-mounting




Quando utilizzato in combinazione con l'equilibratrice Road Force® Elite GSP9700, lo smontagomme TCX70 Pro aiuta ad eliminare rapidamente e facilmente i problemi di vibrazione, che la sola equilibratrice non può risolvere

Accessori standard

Lo smontagomme TCX70 Pro è equipaggiato in modo tale da permettere le operazioni su qualsiasi combinazione di pneumatici e ruote

A	Morsetto rapido
B	Protezione cono grande
C	Protezione cono piccolo
D	Cono 145 mm
E	Cono 120 mm
F	Specchio
G	Cono 75 mm
H	Cono 58 mm
I	Distanziatore morsetto
J	Ricambio utensile montag.
K	Utensile stallonatura
L	Protezione cerchio
M	Pennello pasta montag.
N	Occchiali protettivi

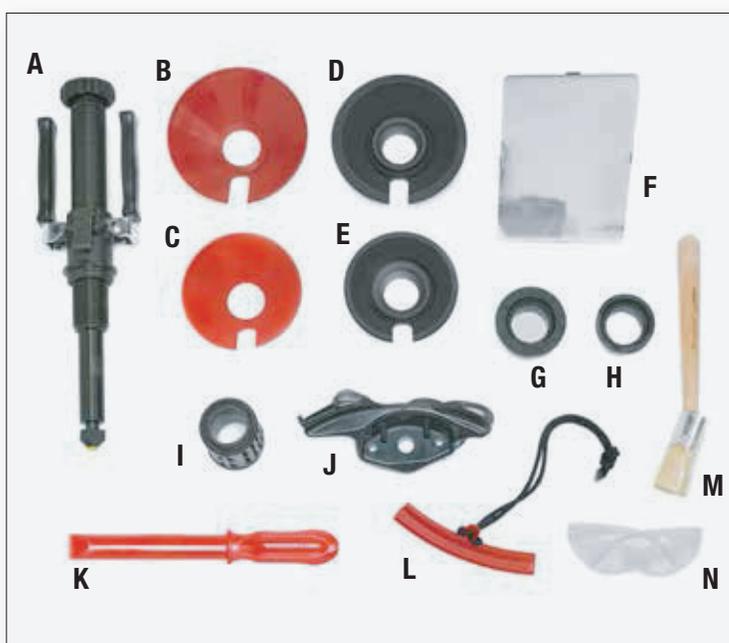

Accessori optional



Sistema di gonfiaggio RP11-8-11100416

Dirige una grande quantità di aria compressa esattamente dove necessario per posizionare il tallone



Adattatore morsetto – RP11-8-11100417

Aggiunge capacità di serraggio per ruote autocarro con fori centrali grandi. Aggiunge altezza di serraggio per ruote di grandi dimensioni con offset elevato



Sollevatore ruota RP11-8-11100415

Permette il sollevamento semplice e sicuro delle ruote

Kit piastra flangia

Ideale per ruote rivestite in plastica o cerchi a canale rovesciato, dov'è necessaria la massima protezione. Entrambe le opzioni riportate di seguito funzionano con TCX70.

Mezzi pesanti 20-3158-1



Standard RP11-8-11100039



Specifiche tecniche

TCX70PRO-21U



TCX70PRO-21UBLK

Requisiti alimentazione	208-230V, 16A, 50/60Hz, 1ph
Requisiti alimentazione aria	8-12 bar (115-175 psi)
utensile montag. / smontag.	Utensile ibrido senza leva
Tipologia serraggio	Centrale con Quick Clamp
Tipologia stallonatore	Rullo superiore / inferiore
Match-mounting	Si
Diametro cerchio	305-762 mm (12"-30")
Massimo...	
Diametro pneumatico	1143 mm (45")
Larghezza ruota	381 mm (15")
Motore	7 / 17 rpm senso orario, 7 rpm senso antiorario
Serraggio	880 Nm
Dimensioni	
Altezza	2135 mm (84")
Larghezza	1425 mm (56")
Profondità	Con sollevatore ruota: 1675 mm (66") Senza sollevatore ruota: 1400 mm (55")

A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e le opzioni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

0723AH

Copyright © 2023, Hunter Engineering Company



Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it
www.commerciale-lmv.it

Form CB08138-05, 07/23