

**SISTEMI GONFIAGGIO
& MONTAGGIO**

SISTEMI DI GONFIAGGIO

GONFIATORI

■ GONFIATORE RAASM 13 LT. - CARICA AUTOMATICA E MANOMETRO

Gonfiagomme OMOLOGATO PER USO PUBBLICO CON APPROVAZIONE CEE.

- Serbatoio da 13 litri a CARICA AUTOMATICA E MANOMETRO ø80 mm
- Tubo di gonfiaggio: 1.2 mt
- Collegamento a valvola doppia testina

CARICATORE
AUTOMATICO



CODICE	CAPACITÀ (Lt.)	PRESS. UTILIZZO	TUBO (mt.)
Y000012	13	max. 7 bar	1.2

■ GONFIATORI RAASM 13/24 LT.

Gonfiagomme NON OMOLOGATI PER USO PUBBLICO.

- Serbatoio da 13/24 litri e pistola di gonfiaggio 0-10 bar
- Tubo di gonfiaggio: 1.2 mt
- Collegamento a valvola per pistola

CODICE	CAPACITÀ (Lt.)	PRESS. UTILIZZO	TUBO (mt.)
Y000011	13	max. 7 bar	1.2
Y000010	24	max. 7 bar	1.2



■ GONFIATORE PORTATILE

Gonfiagomme pneumatico con serbatoio 16/24 Lt., a caricamento manuale, completo di pistola con manometro e tubo spiralato

- Funzionamento autonomo dopo immissione aria a pressione max. di 7 bar
- Lunghezza tubo di gonfiaggio, spiralato: 5 mt.
- Serbatoio carrellato (COD. Y000030)

CODICE	CAPACITÀ (Lt.)	PRESSIONE (bar)	TUBO (mt.)
Y000061	16	7	5
Y000030	24	7	5



MANOMETRI & PISTOLE DI GONFIAGGIO

■ PISTOLETTA DI GONFIAGGIO/SOFFIAGGIO

Pistola per il soffiaggio dell'aria ad uso professionale

CODICE
Y003204



■ MANOMETRO QUICKER

Manometro per controllo pressione valvole Standard

- Scala di misura in bar (0.7-4.3) e psi (10-60)
- Precisione metrologica conforme alla norma europea UNI EN 12645:2014

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE
Y002203	QUICKER 1976	0.7 - 4.3 (BAR) / 10 - 60 (PSI)



■ MANOMETRO EURODAIRA

Manometro per controllo pressione valvole Standard

- Doppia scala di misura in bar (0.1-2.5) e psi (10-174)
- Precisione metrologica conforme alla norma europea UNI EN 12645:2014

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE	TUBO (cm)
Y002200	EURODAIRA 1900	0.7-12 (BAR) / 10-174 (PSI)	35



■ MANOMETRO ALISEO

Manometro per controllo pressione valvole Standard. Utilizzabile su pneumatici zavorrati ad acqua

- Scala di misura in bar (0.1-2.5)
- Precisione $\pm 0,06$ bar

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE (bar)	TUBO (cm)
Y002204	ALISEO 1870	0.1 - 2.5	35



■ PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE 2010

Pistola di gonfiaggio digitale per valvole standard. Adatto per il gonfiaggio con azoto

- Risoluzione: 0,01 bar
- Scala di misura in bar (0.5 - 12)

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 12645:2014 E ALLO STANDARD NF R63-302

CODICE	PRESSIONE (bar)
Y002220	0.5 - 12



■ PISTOLA GONFIAGGIO ALLIGATOR DIGITALE

Pistola di gonfiaggio digitale per valvole standard.

- Adatto per il gonfiaggio con azoto
- Scala di misura in bar (0.35 - 12)

CODICE	PRESSIONE (bar)
Y003096	0.35 - 12



SISTEMI DI GONFIAGGIO

PISTOLA GONFIAGGIO DIGIT'AIR SCHRADER

Pistola di gonfiaggio digitale con ricalibrazione automatica ad ogni gonfiaggio

- Risoluzione di 0.01 bar
- Accensione automatica del manometro quando pressurizzato (collegamento alla valvola)
- Spegnimento automatico in assenza di pressione o a pressione costante per più di 10 secondi

CERTIFICAZIONE CALIBRAZIONE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	PRESSIONE (bar)	TUBO (cm)
Y003064	0.1 - 11	150

PROCEDURA DI
CORREZIONE ERRORI



PISTOLA GONFIAGGIO EURODAINU MICHELIN SCHRADER

Indicatore di gonfiaggio per pneumatici

- Scala di misura in bar

CODICE	PRESSIONE (bar)	TUBO (cm)
Y003066	0.7 - 11	150



PISTOLA DI GONFIAGGIO EURODAINU CEE

Pistole di Gonfiaggio per valvole standard

- Affidabilità di misura e modello conformi alla direttiva europea 86/217/CEE e allo standard UNI EN 12645:2014
- Scala di misura in bar (0.7-11)
- Pressione massima del compressore: 15 bar
- Adatto per il gonfiaggio con l'azoto

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE (bar)	TUBO (cm)
Y003070	EURODAINU 1991 CEE	0.7 - 12	150



PISTOLA DI GONFIAGGIO EURODAINU DOPPIA SCALA

Pistole di Gonfiaggio per valvole standard. Adatto per il gonfiaggio con l'azoto

- Doppia scala di misura in bar (0.1-2.5) e psi (10-174)
- Pressione massima del compressore: 15 bar
- Affidabilità di misura e performance secondo lo standard UNI EN 12645

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE	TUBO (cm)
Y003069	EURODAINU 1991	0.7-12 (BAR) / 10-174 (PSI)	150





PISTOLA DI GONFIAGGIO SUPERDAINU CEE DOPPIA SCALA

Pistole di Gonfiaggio per valvole standard. Adatto per il gonfiaggio con l'azoto

- Doppia scala di misura in bar (0.7-10) e psi (10-145)
- Pressione massima del compressore: 15 bar
- Affidabilità di misura e performance secondo lo standard UNI EN 12645

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE	TUBO (cm)
Y003068	SUPERDAINU 1999	0.7-10 (BAR) / 10-145 (psi)	150



MANOMETRO NEW RACE CAR

Pistole di Gonfiaggio. Adatto per il gonfiaggio con l'azoto

- Doppia scala di misura in bar (0.5-3.5) e psi (7-50)
- Pressione massima del compressore: 6 bar
- Affidabilità di misura secondo lo standard UNI EN 12645

CERTIFICAZIONE CE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

CODICE	RIFERIMENTO	PRESSIONE	TUBO (cm)
Y002206	INFLATOR GT 1997	0.5-3.5 (BAR) / 7-50 (psi)	60



PISTOLA GONFIAGGIO ALLIGATOR

Pistole di Gonfiaggio per valvole standard. Adatto per il gonfiaggio con l'azoto

- Scala di misura in bar (0.35 - 12)
- Pressione massima del compressore: 12 bar

CODICE	PRESSIONE (bar)
Y003095	0.0 - 12



PISTOLA GONFIAGGIO ALLIGATOR DOPPIA SCALA

Pistole di Gonfiaggio per valvole standard. Adatto per il gonfiaggio con l'azoto

- Scala di misura in bar (0.35-12) e psi (5-170)
- Pressione massima del compressore: 12 bar

CODICE	PRESSIONE
Y003095#DS	0.35-12 (BAR) / 5-170 (psi)



TUBO FAEVU

Tubi di ricambio per pistole di gonfiaggio

CODICE	RIFERIMENTO	LUNGHEZZA (cm)	NOTE
A004250	1961	150	MANOMETRI WONDER
A004248	-	150	MANOMETRI SCHRADER
A004251	1961/3	300	MANOMETRI WONDER



A004250 - A004251



M000004

SISTEMI DI GONFIAGGIO

ATTACCO FIALA

Raccordi di gonfiaggio **NON AUTOMATICI**

M000004: PER TRASFORMARE RACCORDO STANDARD IN GRANDE SEZIONE



M000001



M000003



M000004

CODICE	RIFERIMENTO	N. MICHELIN	A (mm)	IMPIEGO	NOTE
M000001	FIALA 8	985	8		QUANTITÀ MIN. 5 PZ.
M000003	-	-	8		-
M000004	FIODOR	767	8		-

ATTACCO FIALA AUTO-AIRCHUCK "WONDER"

Raccordo per valvole standard con sistema di blocco automatico sul filetto valvola e snodo a 360°

- Pressione d'esercizio: fino a 10 bar



CODICE	RIFERIMENTO	DIAMETRO (mm)
M000029	AUTO-AIRCHUCK	8

ATTACCO FERLA

Raccordi di gonfiaggio **NON AUTOMATICI**

CODICE	RIFERIMENTO	LxAxB(mm)
M000006	FERLA POMPA	160x7.7x7.7



ATTACCO RAPIDO WATUSO

Raccordi di gonfiaggio a chiusura automatica, per ruote gemellate

CODICE	RIFERIMENTO	DIMENSIONI (mm)
M000008	WATUSO	8x300



ATTREZZO GONFIAGGIO 1591 ALLIGATOR FILETTATO

Raccordi di gonfiaggio a manico lungo, con raccordo

CODICE
M000009



UTENSILI & ACCESSORI

UTENSILI & ACCESSORI

■ GUARNIZIONI - O-RING


O'-ring per cerchi tubeless, prodotti secondo le specifiche OEM. Mescola standard

CODICE	MISURA	DIAMETRO (mm)	NOTE
M001014	20"	-	OR
M001007	24"	-	OR
M001010	25"	Ø 6	HEUPO
M001025	25"	-	HEUPO MICHELIN
M001012	25"	Ø 9	SULLA
M001026	25"	-	SULLA MICHELIN
M001015	29"	Ø 9	OR
M001013	33"	-	OR
M001011	35"	-	OR
M001017	35"	-	OR
M001008	39"	Ø 9	OR
M001028	45"	-	OR
M001021	49"	-	OR



■ GUARNIZIONI ANGOLARI

CODICE	MISURA	NOTE
M001022	20"	-
M001019	20"	MICHELIN
M001016	25"	-
M001018	29"	-
M001020	33"	-

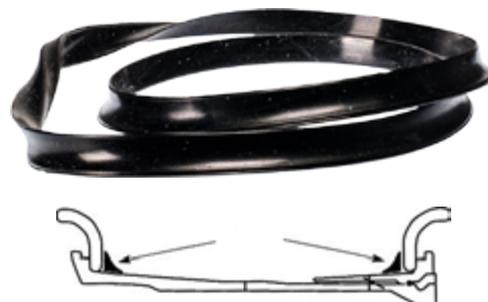

■ ANELLO METALLICO

Anelli di montaggio, metallici, per pneumatici

CODICE	MISURA
Y100030	17.5"
Y100029	19.5"
Y100026	22.5"

RICAMBIO ANELLO GOMMA

CODICE	MISURA
A000254	17-17.5"
A000028	19.5"
A000026	22.5"



MONTAGGIO & SMONTAGGIO

■ RITALLONATORE BAZOOKA 2.0

Ritallonatore pneumatici GEN 2.0

- Valvola di rilascio rapido dell'aria (RAR) da 2" riparabile/sostituibile
- Pressione d'esercizio 2-8 bar

CERTIFICATO CE E ASME

CODICE	LITRI	PRESSIONE	IMPIEGO
Y000082	3	2-8 bar	
Y000083	6	2-8 bar	
Y000185	10	2-8 bar	




■ BOOSTER

Sistema di gonfiaggio per intallonare pneumatici tubeless, adatto per tutti i tipi di pneumatici tubeless autocarro, trasporto leggero e veicoli movimento terra.

- Valvola di rilascio rapido dell'aria (RAR) e manometro

CERTIFICATO CE E ASME

CODICE	LITRI	IMPIEGO
Y000064	20	
Y000063	40	



■ ANELLO TBL

Anelli di montaggio per pneumatici tubeless

CODICE	MISURA
Y000019	13" - 14"
Y000020	14" - 15"
Y000021	16.5" - 17.5"
Y000022	17.5"
Y000024	19.5"
Y000026	22.5" - 24"



■ ANELLO GOMMA BIG - MARRONE

Anelli di montaggio per pneumatici tubeless. **SPESORE MAGGIORATO**

CODICE	MISURA
Y000023	13"
Y000027	14" - 16"
Y000028	16.5" - 17.5"
Y000025	19.5"
Y000029	22.5" - 24"



LEVE

LEVA TOGLIRUOTA

Aiuta ad inserire o togliere senza fatica le ruote dai mozzi di tutti gli autoveicoli

CODICE	NOTE
Y000650	-
Y000651	REGOLABILE



LEVA MOTO DOW 38-8

Leva Standard Originale DOWIDAT

- Lunghezza: 200 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002040	200



LEVA PER GOMMISTI PER MOTOCICLETTE BGS

Leva per motociclette, finitura cromata e impugnatura in plastica

- Lunghezza: 370 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
A020334	370



LEVA MOTO MICHELIN

Leva originale Moto- Michelin

- Lunghezza: 380 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002003	380



LEVA GERMANY

Leva particolarmente adatta per pneumatici per auto

- Cromato opaco

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002026	300
Y002028	400
Y002030	500
Y002032	600

CODICE	NOTE
A002030	PROTEZIONE PER LEVA 500 MM (COD. Y002030)



A002030
PROTEZIONE PER LEVA 500 MM (COD. Y002030)

MONTAGGIO & SMONTAGGIO

LEVA RUN FLAT

Leva speciale run flat per pneumatici vettura

- Lunghezza: 500 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002010	500



LEVA ELORA CURVA

Leva particolarmente adatta per pneumatici per autocarro

- Cromato opaco

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002025	600



LEVA TIPO BELZER

Leva per pneumatici autocarro e OTR [=GENIO CIVILE/E.M.], con cerchi di piccole dimensioni

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002006	670



LEVA TRILEX GIGANTE

Leva per pneumatici autocarro e OTR [=GENIO CIVILE/E.M.]

CODICE	LUNGHEZZA (cm)
Y002012	140



LEVA FACE MICHELIN

Leva MICHELIN per pneumatici agricoli e pneumatici tubeless di autoveicoli industriali montati su cerchi a canale (piccola sezione)

CODICE	RIFERIMENTO	N. MICHELIN	LUNGHEZZA (mm)
Y002000	FACE	426	530



LEVA FORCE MICHELIN

Leva MICHELIN per pneumatici agricoli e pneumatici tubeless di autoveicoli industriali montati su cerchi a canale (larga sezione)

CODICE	RIFERIMENTO	N. MICHELIN	LUNGHEZZA (mm)
Y002001	FORCE	1289	750



LEVA HALTE MICHELIN

Leva MICHELIN per pneumatici tubeless di veicoli industriali, montati su cerchi a canale sedi tallone a 15°

CODICE	RIFERIMENTO	N. MICHELIN	LUNGHEZZA (mm)
Y002002	HALTE	1060	800



LEVA TOGLIRUOTE SAYAM

Leva MICHELIN per pneumatici OTR [=GENIO CIVILE/E.M.]

CODICE	RIFERIMENTO	N. MICHELIN	LUNGHEZZA (mm)
Y002033	SAYAM	858	900



LEVA RADDRIZZA CERCHI

Leva per raddrizzare i bordi deformati dei cerchi in ferro

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y001998	390



MISURATORI BATTISTRADA

MISURATORE BATTISTRADA - VETTURA

Misuratore di profondità battistrada in millimetri, per pneumatici vettura

CODICE	MISURAZIONE (mm)
A002353	da 0 a 10



MISURATORE BATTISTRADA - VETTURA

Misuratore di profondità battistrada in millimetri, per pneumatici vettura

CODICE	MISURAZIONE (mm)
A002350	da 0 a 22



MISURATORE BATTISTRADA - VETTURA/AUTOCARRO

Misuratore di profondità battistrada in millimetri, per pneumatici vettura e autocarro

CODICE	MISURAZIONE (mm)
A002351	da 0 a 30



MISURATORE BATTISTRADA - MOVIMENTO TERRA

Misuratore di profondità battistrada in millimetri, per pneumatici OTR [=GENIO CIVILE=MOV.TERRA]

CODICE	MISURAZIONE (mm)
A002352	da 0 a 90

