Sistemi di sollevamento & accessori

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI A CARRELLO

SOLLEVATORE A CARRELLO 112/S e 112/BS - 2/3 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di vetture, suv, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio
- Ruote in nylon

SERIE CORTA

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000602	2	135	525	650x345	36	112/S
Y000598	3	145	560	760x375	51	112/BS

SOLLEVATORE A CARRELLO SERIE TOP 3000 - 2 TON

Sollevatore idraulico a carrello, super ribassato.

- Punti presa super ribassati
- Supporto piattello a base ampia. Piattello in gomma.
- Ruote in nylon
- Dotato di comando di discesa manuale

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000627	2	95	480	660x350	39

SOLLEVATORE A CARRELLO 1120/F e 1120/E - 2 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Doppie ruote anteriori basculanti e ruote posteriori girevoli in poliuretano
- Comando di discesa a pedale

SERIE SPECIAL

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000586	2	140	520	740x420	45	1120/F
Y000517	2	130	760	1080x480	65	1120/E

SOLLEVATORE CARRELLO "E" NEW IN VALIGETTA - 2 TON

Sollevatore a carrello di dimensioni ridotte, pratico e **TRASPORTABILE**.

- Con maniglia per trasporto
- Leva, con manopola in gomma, disinseribile
- Ruote posteriori girevoli

CERTIFICATO CE

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000515#NEW	2	127	330	450x195	8.5

SOLLEVATORE A CARRELLO "PT" PJA005 - 5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Solleva tutti i mezzi dall'auto all'Eurocargo

- Pressione: 9-12 bar
- Consumo d'aria: 400nl/min

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000473	5	105	500	1390x910	75

SOLLEVATORI 1 SFILATA - PASQUIN

SOLLEVATORE P200 - PORTATILE

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 8.5 ÷ 12 atm

PORTATILE

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000630	25	230	470	400x215	31

SOLLEVATORE P250 C

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 8 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000615	25	230	470	420x215	42

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI 2 SFILATE - PASQUIN

SOLLEVATORE P102 - PORTATILE

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

PORTATILE

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000608	30-15	175	361	400x215	28

SOLLEVATORE P18-30 - PORTATILE

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

PORTATILE

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000633	30-18	150	307	465x215	29

SOLLEVATORE P152 C

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000611	30-15	175	361	420x215	39

SOLLEVATORE P182 C

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000604	30-18	150	307	420x215	37

SOLLEVATORE P302 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 10.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000620	50-25	220	420	1000x220	97

SOLLEVATORE P302 SC

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

PIÙ MANEGGEVOLE, IDEALE PER PRONTO INTERVENTO

- Pressione d'esercizio 10.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000638	50-30	220	415	810x250	80

SOLLEVATORE P302

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 10.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000634	50-30	220	415	960x250	86

SOLLEVATORE P502

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 8.5 ÷ 12 atm

COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000613	50-30	175	430	590x216	51

SOLLEVATORI 3 SFILATE - PASQUIN

SOLLEVATORE P103

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000610	33-18-10	120	282	640x215	44

SOLLEVATORE P303 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000623	60-40-20	175	391	1000x220	92

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORE P303 EB

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000617	60-40-20	175	391	970x290	98

SOLLEVATORE P303 N

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000601	60-40-20	220	495	970x290	109

SOLLEVATORI 4 SFILATE - PASQUIN

SOLLEVATORE P304 B SC

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

PIÙ MANEGGEVOLE, IDEALE PER PRONTO INTERVENTO

- Pressione d'esercizio 7.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000632	50-34-21-11	150	390	830x290	88

SOLLEVATORE P304 B

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 7.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000614	50-34-21-11	150	390	970x290	92

SOLLEVATORE P304 NVB

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 7.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000612	50-34-21-11	150	390	1000x220	88

SOLLEVATORE P304 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 8.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000628	58-45-25-13	175	461	1000x220	93

SOLLEVATORE P304 S

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 8.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000629	58-45-25-13	230	640	970x290	112

SOLLEVATORI 5 SFILATE - PASQUIN

SOLLEVATORE P305 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9.5 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000631	60-48-27-15-10	150	445	1000x220	88

SOLLEVATORE P105

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- Pressione d'esercizio 9 ÷ 12 atm

COMANDI

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000639	68-51-31-17-10	120	305	1200x220	96

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA

Sollevatore idraulico a bottiglia. Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza con base d'appoggio di grandi dimensioni, massima stabilità. Valvola di protezione contro i sovraccarichi, incorporata

Y000587 - Y000568

Y000588 - Y000582

Y000594

Y000590

Y000618

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000587	3	200	325	120x120	4.8	125
Y000568	3	240	400	120x120	5.2	125/A
Y000588	5	190	370	120x120	5	126/A
Y000582	5	220	485	120x120	5.5	126
Y000594	10	240	515	140x140	8	127
Y000590	15	245	515	140x140	10	128
Y000618	30	295	585	225x183	25	130

SOLLEVATORI DA FOSSA

SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA

Sollevatore idraulico da fossa. Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato. Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità. Valvola di protezione contro i sovraccarichi. Comando di discesa a velocità controllata

MODELLO SIF10/73 (COD. Y000572): cilindro telescopico a due stadi e pompa a due velocità per garantire avvicinamento rapido

Y000583 - Y000573

Y000558

Y000574

Y000559

Y000575

Y000572

CODICE	PORTATA	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000583	250 Kg	1240	2090	410x585	270x270	22	SIF 1/73
Y000573	400 Kg	1300	2090	410x585	270x270	27	SIF 1/A/73
Y000558	600 Kg	1180	1960	520x520	320x320	37	SIF 2/A/73
Y000574	800 Kg	920	1880	530x530	320x320	48	SIF 7/73
Y000559	1 ton	1190	1990	530x530	325x325	40	SIF 2/73
Y000575	1.5 ton	1220	2020	540x540	340x340	60	SIF 3/73
Y000572	4 ton	930	1900	550x550	340x340	95	SIF 10/73

ACCESSORI SOLLEVATORI E PONTI

PROLUNGHE SOLLEVATORI PASQUIN

CODICE	DIMENSIONI (mm)	COMPATIBILE CON
A009170	Ø 65 x 50	P182 - P152 - P105 - P102
A009007	Ø 95 x 65	P302 - P303
A009177	Ø 65 x 100	P182 - P102 - P105
A009178	Ø 95 x 150	P303 - P304

A009170

A009177

TAMPONE IN GOMMA - RETTANGOLARE

Tamponi in gomma vulcanizzata per l'appoggio del veicolo su sollevatori a forbice. Proteggono il sottoscocca e prevengono movimenti indesiderati. **RETTANGOLARI**

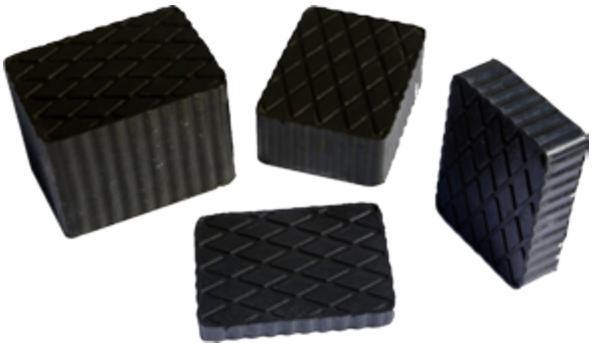

A002995

CODICE	DIMENSIONI (mm)	ALTEZZA (mm)
A002900	160x120	30
A002904	160x120	40
A002901	160x120	60
A002899	160x120	80
A002995	160x120	100
A002994	160x120	120
A002995	230x140	140

SUPPORTO PER CRICCHI OMCN

Supporto in acciaio, rivestito in gomma antiolio.

CODICE	DIMENS. (mm)	COMPATIBILE CON
A009100#392/A	Ø 130	112/S - 1120/F
A009100#392/A	Ø 130	112/BS - 112/DS - 1120/E
A009100#392/C	Ø 130	114 - 116

TAMPONE IN GOMMA PIENA - CONICO

Tamponi in gomma vulcanizzata per l'appoggio del veicolo su ponti sollevatori e cric. Proteggono il sottoscocca e prevengono movimenti indesiderati. **CONICO**

CODICE	DIAMETRO (mm)	ALTEZZA (mm)	IMPIEGO
A002807	Ø102 - 77	55	UNIVERSALE

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO - ACCESSORI

TAMPONE PER TESLA - TONDO

Tamponi in gomma vulcanizzata per l'appoggio del veicolo su ponti sollevatori e cric. Proteggono il sottoscocca e prevengono movimenti indesiderati. **TONDO**

CODICE	DIAMETRO (mm)	ALTEZZA (mm)	IMPIEGO
A002906	Ø 76 - 24	51/25	TESLA

TAMPONE GOMMA - TONDO

Tamponi tondi in gomma vulcanizzata per l'appoggio del veicolo su sollevatori a due colonne. Proteggono il sottoscocca e prevengono movimenti indesiderati. **TONDO**

A002801

A002903

A002805

A002902

A002802

CODICE	Ø EST. - INT. (mm)	ALTEZZA (mm)	IMPIEGO
A002801	100 - 85	8.5	RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE
A002903	123 -108	10	RAVAGLIOLI/WERTHER
A002805	130 - 125	10	RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE
A002902	150 - 130	10	RAVAGLIOLI
A002802	120 - 110	27	RAVAGLIOLI

A002929

A002919

A002924

CODICE	Ø EST. - INT. (mm)	Ø FORO (mm)	ALTEZZA (mm)	IMPIEGO
A002929	145	12	25	OMCN
A002919	140 - 133	12	27	OMCN
A002924	120 - 110	9	4	J.A.B. BECKER/ATH/HOFMANN/HERMANN